

КАТАЛОГ  
ПРОДУКЦИИ  
2025



**ИЖСИНТЕЗ**  
отделочные материалы



ОПТИ  
**LUX**



 **ZERWOOD**

***SPATIS***

**SOLEX**

**sputnik**  
Спутник вашего ремонта



# ИЖСИНТЕЗ

отделочные материалы

Компания «Ижсинтез – отделочные материалы» является надежным производителем и поставщиком широкого ассортимента продукции для отделки и ремонта в России и странах СНГ.

Компания основана в 1996 г.

На сегодняшний день компания реализует два стратегических направления:


1. Производство отделочных материалов на собственных мощностях под собственными торговыми марками (Zerwood, Solex, Shpatis, Коллекция, Optilux, A3, Sputnik).

2. Privat Label – производство продукции под торговой маркой клиента.

Материалы, производимые Компанией «Ижсинтез - отделочные материалы», экологически безопасны и нетоксичны. Высокое качество продукции обеспечивается четырехступенчатой системой контроля:

- входной контроль сырья;
- промежуточный контроль полуфабрикатов во время приготовления и перед фасовкой;
- выходной контроль качества готовой продукции.

Компания регулярно обновляет и расширяет свою производственную линейку, изучает потребительский спрос и непрерывно совершенствует производство строительно-отделочных материалов.

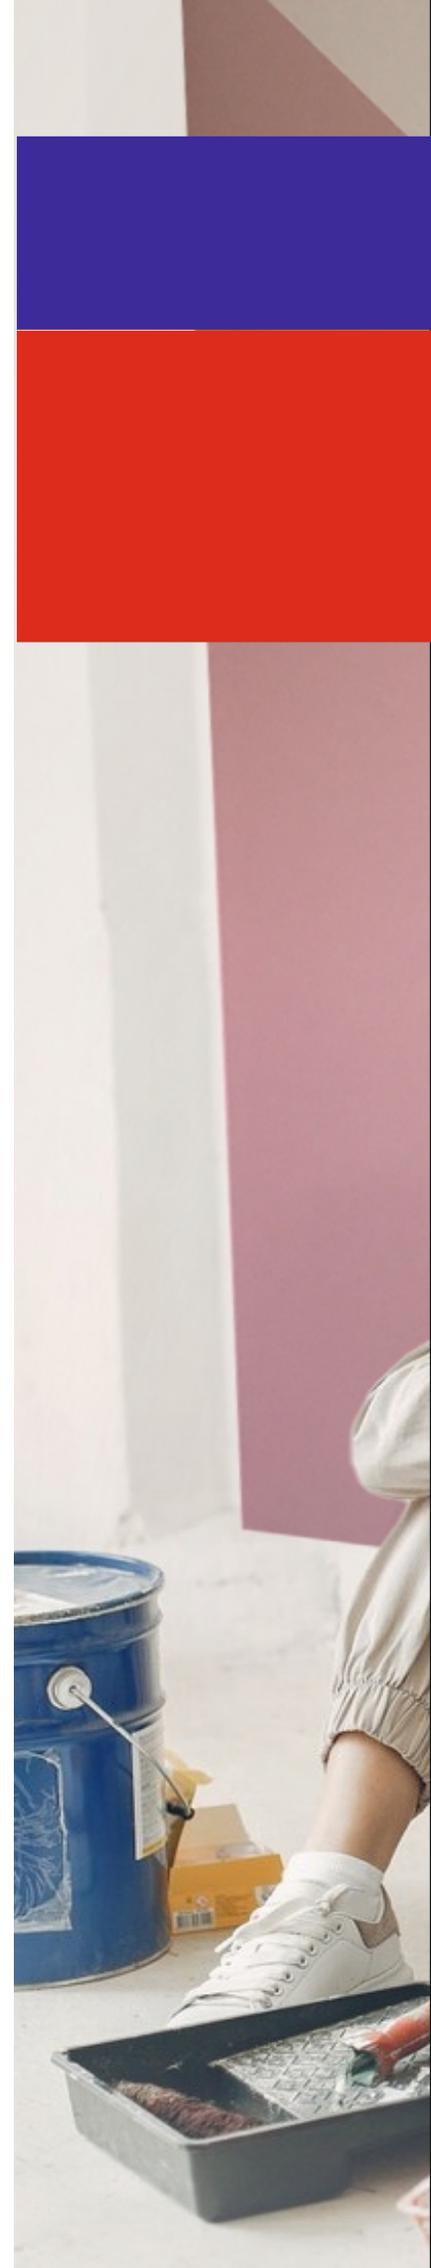

**РЕМОНТ БЕЗ ОШИБОК?**

**С НАМИ  
ВОЗМОЖНО ВСЕ!**





# ZERWOOD®

Главной целью компании является изготовление и продвижение на российском рынке эффективных и безопасных средств для защиты древесины, соответствующих современному научно-техническому уровню развитых европейских стран.

---

**ЛИНЕЙКА ЭФФЕКТИВНЫХ И БЕЗОПАСНЫХ ПРОДУКТОВ  
ПО ЗАЩИТЕ ДРЕВЕСИНЫ,  
СОЗДАНЫХ ПО ЕВРОПЕЙСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ**





### АНТИСЕПТИК ANR-9 ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ КОНЦЕНТРАТ 1:9

Обеспечивает сверхвысокую защиту древесины от гниения, дереворазрушающих и деревоокрашивающих грибов, насекомых-древоточцев при резкой смене климатических условий (зима-лето), устойчив к осадкам:

- защита древесины от грибка, плесени
- быстро фиксируется в древесине
- не меняет цвет, не образует поверхностную пленку
- готовый раствор не имеет цвета и запаха

РАСХОД	250-350г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	канистра ПЭ	
ФАСОВКА	1л	5л



### АНТИСЕПТИК AV-5 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ И ПОД НАВЕСОМ, КОНЦЕНТРАТ 1:5

Обеспечивает сверхвысокую защиту древесины от гниения, дереворазрушающих и деревоокрашивающих грибов, насекомых-древоточцев:

- защита древесины от грибка, плесени
- быстро фиксируется в древесине
- не меняет цвет, не образует поверхностную пленку
- не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию, окраске

РАСХОД	100-250г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	внутр. работ

ВИД ТАРЫ	канистра ПЭ	
ФАСОВКА	1л	5л



### АНТИСЕПТИК – КОНСЕРВАНТ AKN-12 НЕВЫМЫВАЕМЫЙ КОНЦЕНТРАТ 1:12

Консервирующий невымываемый состав для долговременной защиты древесины от биоразрушений при длительном непосредственном контакте с грунтом, продолжительном воздействии почвенной и/или атмосферной влаги, в том числе в условиях тропического и влажного климата:

- для долговременной защиты древесины при длительном непосредственном контакте с грунтом и водой
- без ярко выраженного запаха

Внимание! Придаёт древесине слегка заметный зеленоватый оттенок.

РАСХОД	150-400г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	канистра ПЭ	
ФАСОВКА	1л	



### АНТИСЕПТИК – КОНСЕРВАНТ AKN-0 НЕВЫМЫВАЕМЫЙ ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ

Консервирующий невымываемый состав для долговременной защиты древесины от биоразрушений при длительном непосредственном контакте с грунтом, продолжительном воздействии почвенной и/или атмосферной влаги, в том числе в условиях тропического и влажного климата:

- для долговременной защиты древесины при длительном непосредственном контакте с грунтом и водой
- без ярко выраженного запаха

Внимание! Придаёт древесине слегка заметный зеленоватый оттенок.

РАСХОД	150-400г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	канистра ПЭ	
ФАСОВКА	5л	10л



### АНТИСЕПТИК АНТИЖУК ANZ-4 КОНЦЕНТРАТ 1:4

Для защиты от дереворазрушающих насекомых и их уничтожения на всех стадиях развития, а также для защиты от гниения, синевы и деревоокрашивающих грибов деревянных поверхностей:

- уничтожение дереворазрушающих насекомых на всех стадиях развития
- повышенная трудновываемость

РАСХОД	150-400г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	канистра ПЭ	
ФАСОВКА	1л	5л

### АНТИСЕПТИК ДЛЯ БАНЬ И САУН ABS-30 КОНЦЕНТРАТ 1:30



Обеспечивает сверхвысокую защиту древесины от гниения, дереворазрушающих и деревоокрашивающих грибов, насекомых-древоточцев в условиях частого перепада температур и повышенной влажности:

- защита древесины от грибка, плесени в условиях частого перепада температур и повышенной влажности
- подходит для обработки всех поверхностей, в том числе для пола и полков

РАСХОД	100-250г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	флакон ПЭТ
ФАСОВКА	0,5л



### ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ ZP-30 КОНЦЕНТРАТ 1:30

Обеспечивает сверхвысокую защиту минеральных и деревянных поверхностей:

- защита от плесени и грибка для минеральных и деревянных поверхностей
- не меняет цвет, не образует поверхностную пленку
- не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию, окраске

РАСХОД	100-200г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	флакон ПЭТ
ФАСОВКА	0,5л



### ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ ZP-0 ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ

Обеспечивает сверхвысокую защиту минеральных и деревянных поверхностей:

- защита от плесени и грибка для минеральных и деревянных поверхностей
- не меняет цвет, не образует поверхностную пленку
- не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию, окраске

РАСХОД	100-150г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	флакон ПЭТ
ФАСОВКА	0,5л





## ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ОТ-1 КОНЦЕНТРАТ 1:1

Применяется для быстрого отбеливания деревянных поверхностей, потемневших в результате грибковых и плесневых поражений, атмосферного воздействия, солнечного УФ-излучения:

- возвращает деревянным поверхностям естественный цвет свежей древесины
- не изменяет структуру и свойства древесины

**ВНИМАНИЕ!** В крышке имеется технологическое отверстие. Во избежание попадания концентрата на кожу и одежду-соблюдайте осторожность. НЕ РОНЯТЬ! НЕ НАКЛОНЯТЬ! НЕ ВЗБАЛТЫВАТЬ! Транспортировать в вертикальном положении!

РАСХОД	100-160г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	9 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	канистра ПЭ	
ФАСОВКА	1кг	5кг



## УНИЧТОЖИТЕЛЬ ПЛЕСЕНИ UP-1 КОНЦЕНТРАТ 1:1

Мгновенно удаляет серый налет, эффективно и быстро удаляет грибы, мхи, лишайники, водоросли, бактерии на дереве, бетоне, кирпиче, камне и других минеральных поверхностях:

- уничтожает плесень, водоросли, грибок, мох на минеральных и деревянных поверхностях
- для наружных и внутренних работ

**ВНИМАНИЕ!** В крышке имеется технологическое отверстие. Во избежание попадания концентрата на кожу и одежду-соблюдайте осторожность. НЕ РОНЯТЬ! НЕ НАКЛОНЯТЬ! НЕ ВЗБАЛТЫВАТЬ! Транспортировать в вертикальном положении!

РАСХОД	100-200г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	9 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	канистра ПЭ
ФАСОВКА	1л



## ОГНЕБИОЗАЩИТА OBZ 1 ГРУППА ЗАЩИТЫ

Предназначен для защиты всех видов деревянных конструкций от пожаров, а также для защиты от биопоражений:

- переводит древесину в трудновоспламеняемый и трудногорючий материал, обеспечивая 1 или 2 группу огнезащитной эффективности согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности
- защищает древесину от плесени, грибка и дереворазрушающих насекомых

РАСХОД	80-250 г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	5 лет
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	канистра ПЭ		
ФАСОВКА	1,2кг	6кг	12кг

## ОГНЕБИОЗАЩИТА OBZ-II 2 ГРУППА ЗАЩИТЫ С ИНДИКАТОРОМ

Для пропитки деревянных поверхностей внутри и снаружи помещения, а также материалов на основе древесины:

- индикатор нанесения
- переводит древесину в трудновоспламеняемый и трудногорючий материал, обеспечивая 1 или 2 группу огнезащитной эффективности согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности
- защищает древесину от плесени, грибка и дереворазрушающих грибов



РАСХОД	80-250 г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	5 лет
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	канистра ПЭ	
ФАСОВКА	5 кг	10 кг



## ЛАК ДЛЯ БАНЬ И САУН LBS С ВОСКОМ

Для пропитки и обработки деревянных поверхностей во всех помещениях бань и саун, за исключением пола и полков:

- на водной основе
- безопасен при высоких температурах до 160°C
- предотвращает появление плесени и грибка
- обладает водо- и грязеотталкивающим эффектом

РАСХОД	70-90г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро	
ФАСОВКА	0,9кг	2,5кг



## ЛАК ДЛЯ ПОЛА В БАНЯХ И САУНАХ LPB С ВОСКОМ

Для пропитки и обработки деревянных поверхностей во всех помещениях бань и саун, за исключением полков:

- образует полуматовое нескользкое покрытие, устойчивое к истиранию
- на водной основе
- безопасен при высоких температурах
- обладает водо- и грязеотталкивающим эффектом

РАСХОД	70-90г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро	
ФАСОВКА	0,9кг	2,5кг



## МАСЛО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛКОВ МР В БАНЯХ И САУНАХ

Для защиты внутри бань и саун деревянных поверхностей (полков, лавок и пр.):

- безопасно для здоровья
- не вызывает аллергии
- глубоко проникает в древесину, не меняет цвет
- придает высокие водо- и грязеотталкивающие свойства
- безопасно при высоких температурах

РАСХОД	250 мл на 2-4 м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	5 лет
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	флакон
ФАСОВКА	0,25л



## ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ZDP АКВАЛАЗУРЬ С ВОСКОМ

Состав для защиты и тонирования всех видов деревянных построек и мебели, в том числе для окраски изделий из фанеры, шпона, ДВП, ДСП:

- на водной основе
- тонирует и окрашивает древесину под ценные породы дерева
- микровоск повышает износостойкость покрытия и придает благородный блеск

РАСХОД	70-125г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро		
ФАСОВКА	0,9кг	2,5кг	5кг

БЕСЦВЕТНЫЙ	БЕЛЫЙ	СОСНА	КАЛУЖНИЦА	РЯБИНА
ТИК	МАХАГОН	ДУБ	ОРЕХ	ПАЛИСАНДР

\*качество цветопередачи ограничено возможностями полиграфии



## УКРЫВАЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ USD

Для защиты и окрашивания древесины и материалов на ее основе:

- образует кроющееся покрытие
- на водной основе
- представлен в популярных оттенках
- защищает от воздействия влаги, биопоражений, УФ-излучения

РАСХОД	50-80 г/м <sup>2</sup>	ВИД ТАРЫ	ведро	
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца	ФАСОВКА	0,9кг	2,5кг
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ	*		
		СКАНДИНАВСКИЙ БЕЛЫЙ	ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО	ТУМАННЫЙ АЛЬБИОН
		НОРВЕЖСКАЯ СКАЛА	ИНДИЙСКАЯ КОРИЦА	СЕВЕРНОЕ МОРЕ
				ЭФИОПИЯ МОККО

### НОВИНКА



## КРАСКА РЕЗИНОВАЯ KR

Для защиты и окрашивания древесины и материалов на ее основе, крыш, заборов, фасадов зданий и сооружений. Для окрашивания стен, потолков в сухих помещениях и помещениях с повышенной влажностью. Для оцинкованных металлических поверхностей и поверхностей из черного металла:

- подходит для OSB
- перекрывает небольшие трещины и дефекты поверхности, препятствует образованию новых трещин
- содержит высокоэффективный пленочный антисептик
- обладает шумопоглощающим эффектом

РАСХОД	150-200 г/м <sup>2</sup>	ВИД ТАРЫ	ведро		
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца	ФАСОВКА	1,3кг	3кг	7кг
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ	*			
		БЕЛЫЙ	СЕРЫЙ	ЗЕЛЕНЫЙ	КОРИЧНЕВЫЙ
		ГРАФИТ ral 7025	ГОЛУБОЙ	КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ ral 8004	ЧЕРНЫЙ
					СИНИЙ ral 5002



## ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ СОСТАВ ZDS ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Высокоэффективный состав на алкидном лаке для декоративной отделки древесины и материалов на ее основе под ценные породы и надежной консервации всех видов древесины:

- легкое нанесение
- микровоск повышает износостойкость покрытия
- натуральные масла препятствуют растрескиванию древесины и повышают влагостойкость

РАСХОД	70-90г/м <sup>2</sup>	ВИД ТАРЫ	банка ж/б	ведро ж/б	
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца	ФАСОВКА	0,85л	3л	10л
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ	*			
		БЕСЦВЕТНЫЙ	БЕЛЫЙ	СОСНА	КАЛУЖНИЦА
			ТИК	МАХАГОН	ОРЕХ
					ПАЛИСАНДР

### НОВИНКА



## МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС И САДОВОЙ МЕБЕЛИ MDT

Для защиты и окрашивания древесины и материалов на ее основе (ДВП, ДСП, фанера, шпон) от климатического воздействия и поражения грибом и плесенью. Подходит для террас, фасадов, беседок, садовой мебели:

- глубоко проникает в поры древесины и придает влагоотталкивающие свойства
- подчеркивает рисунок древесины
- содержит УФ-фильтр
- можно наносить на пол без финишного покрытия

РАСХОД	50-120 г/м <sup>2</sup>	ВИД ТАРЫ	банка ж/б	ведро ж/б
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца	ФАСОВКА	0,75кг	1,8кг
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ	*		
		БЕЛЫЙ	БЕСЦВЕТНЫЙ	ДУБ
				ПАЛИСАНДР
				СОСНА
				ТИК



## МОРИЛКА ВОДНАЯ MV

Для тонирования и придания благородных оттенков деревянным изделиям:

- яркие цвета
- для внутренних работ
- подчеркивает структуру и рисунок древесины
- без запаха на водной основе

РАСХОД	60-80 мл/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	флакон
ФАСОВКА	0,5л
*	



## ЛАКОМОРИЛКА LM НА ОСНОВЕ ХВ ЛАКА

Для тонирования и придания благородных оттенков деревянным изделиям, а также минеральным поверхностям, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений:

- атмосферостойкая
- быстросохнущая
- яркие цвета
- устойчива к УФ-излучению

РАСХОД	120-150 мл/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	бутылка стекло
ФАСОВКА	0,5 л
*	



## ЛАК ПО ДЕРЕВУ LD ГЛЯНЦЕВЫЙ С ВОСКОМ

Для защитно-декоративной отделки деревянных поверхностей (кроме полов), подходит для нанесения на минеральные поверхности (кирпич, бетон, керамика, природный камень):

- защищает от всех видов биопоражений
- обладает водо- и грязеотталкивающим эффектом, устойчив к УФ-излучению
- содержит натуральный микровоск
- на водной основе

РАСХОД	100-200г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро
ФАСОВКА	0,9кг   2,5кг

## ЛАК ПАРКЕТНЫЙ LP ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК ПАРКЕТНЫЙ LPM МАТОВЫЙ

Для защитно-декоративной отделки деревянных поверхностей, в том числе полов внутри помещений, подходит для нанесения на готовые декоративные покрытия, окрашенные деревянные и минеральные поверхности (кирпич, бетон, керамика, природный камень):


- самовыравнивающийся
- устойчив к истиранию, не царапается
- обладает водо- и грязеотталкивающим эффектом, устойчив к УФ-излучению
- на водной основе

РАСХОД	100-200г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро
ФАСОВКА	0,9кг   2,5кг



\*качество цветопередачи ограничено возможностями полиграфии

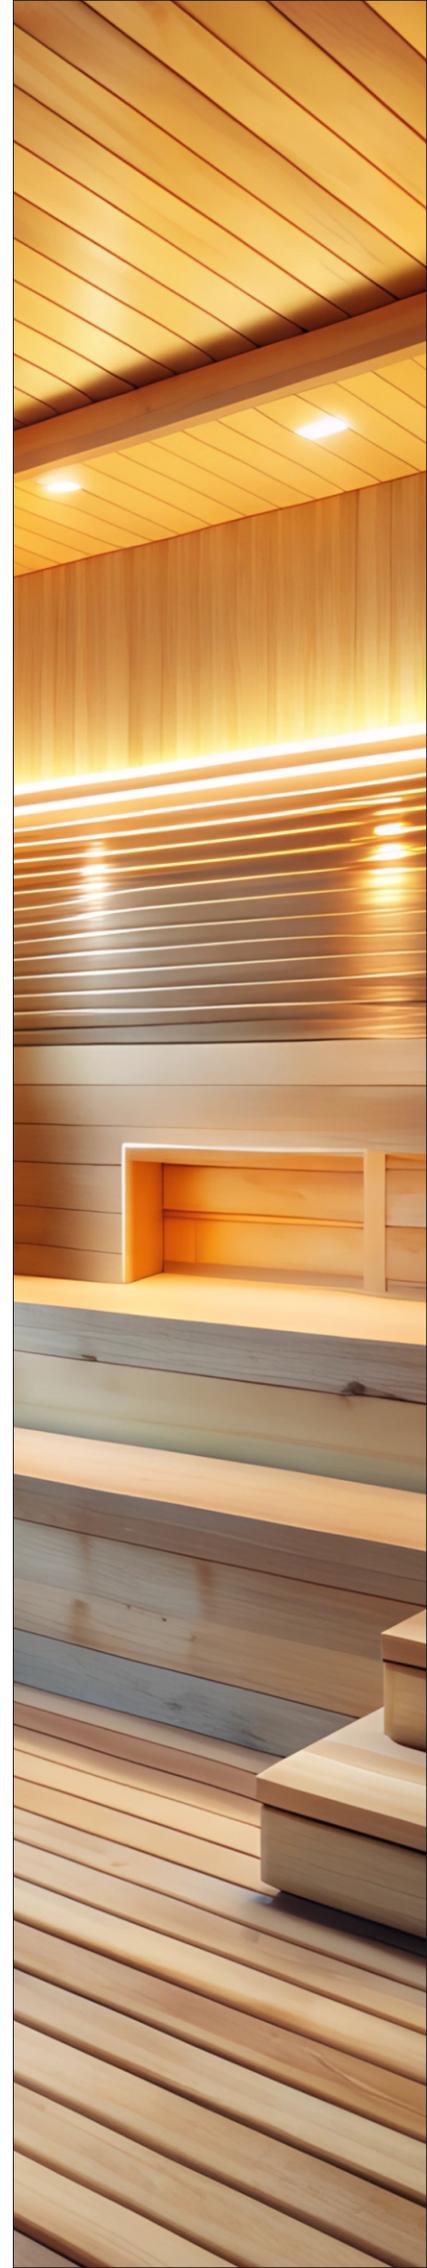



### ЛАК ТЕРМОСТОЙКИЙ LT ДЛЯ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ ГЛЯНЦЕВЫЙ

Для декоративной отделки и защиты кирпичных печей и дымоходов, каминов, а также облицовочных материалов (природного и искусственного камня, кирпича, облицовочной плитки и др.):

- укрепляет поверхность, защищая от образования микротрещин
- высокотемпературный до + 150 °С
- защищает от копоти и грязи
- эффект «мокрого камня», сохраняет естественный цвет покрытия
- на водной основе

РАСХОД	150-200г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро	
ФАСОВКА	0,9кг	2,5кг



### ЛАК ПО КАМНЮ LK С ЭФФЕКТОМ МОКРОГО КАМНЯ

Для декоративной отделки и защиты природного и искусственного камня, кирпича, черепицы (фасады и цоколи зданий, каменные заборы, декоративная отделка каминов), кроме полов и мест с высокой эксплуатационной нагрузкой (тротуарной плитки, камня для мощения дорожек):

- укрепляет поверхность, защищая от образования микротрещин
- эффект «мокрого камня», сохраняет естественный цвет покрытия, освежая внешний вид поверхности
- повышает морозостойкость
- на водной основе

РАСХОД	150-200г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро	
ФАСОВКА	0,9кг	2,5кг



### ЛАК ЯХТНЫЙ LY ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК ЯХТНЫЙ LYM ПОЛУМАТОВЫЙ

Для защиты и декоративной отделки деревянных лодок, яхт (выше ватерлинии), фасадов домов, террас, полов, лестниц, дверей, оконных рам, паркетов, садовой мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых в условиях интенсивного воздействия атмосферных осадков, перепадов температур внутри и снаружи помещений:

- образует высокопрочное атмосферостойкое и износостойкое покрытие без растрескивания, подтеков и наплывов
- высокое содержание УФ-фильтра
- алкидно-уретановый

РАСХОД	70-120г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	банка ж/б	
ФАСОВКА	0,8кг	1,8кг



### ВОСК ЛОСКУТНЫЙ ПОД КИСТЬ VL

Для защитно-декоративной отделки дерева, камня, кожи и других материалов:

- придает водоотталкивающие и грязеотталкивающие свойства, создает «эффект лотоса»
- идеально для всех поверхностей в банях и саунах
- сохраняет структуру древесины
- легкое нанесение

РАСХОД	1л на 15-20м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	10 лет
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	банка ж/б	
ФАСОВКА	0,5л	

**НОВИНКА**

**КРАСКА-ГРУНТ ДЛЯ OSB KG-OSB АРМИРОВАННАЯ**

Для окрашивания и грунтования OSB, SIP, древесины и материалов на ее основе (ДВП, ДСП, фанера, шпон). Подходит для окраски и грунтования стен и потолков по штукатурке, бетону, гипсокартону, обоям под покраску:

- содержит армирующие волокна
- образует устойчивое к растрескиванию и деформации покрытие
- содержит антисептик
- для грунтования развести водой до 30%

РАСХОД	Грунтование: 100-150г/м <sup>2</sup> Окрашивание: 200-250г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро		
ФАСОВКА	1,4кг	3кг	7кг

**НОВИНКА**

**ГРУНТ ДЛЯ OSB GR-OSB ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ**

Для обработки OSB, SIP, древесины и материалов на ее основе (ДВП, ДСП, фанера, шпон) перед нанесением финишного покрытия. Подходит для грунтования непьющих глянцевых поверхностей, не отслаивающихся старых лакокрасочных покрытий (ПФ, МА, НЦ и т.п.), бетонных поверхностей:

- образует матовый полупрозрачный слой белого цвета, скрывая неоднородности
- предотвращает просвечивание поверхности после нанесения финишного покрытия
- содержит антисептик

РАСХОД	100-200г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро		
ФАСОВКА	1,2кг	2,5кг	5кг

**НОВИНКА**

**КРАСКА ДЛЯ OSB KR-OSB**

Для окрашивания OSB, SIP, древесины и материалов на ее основе (ДВП, ДСП, фанера, шпон). Подходит для окраски стен и потолков по штукатурке, бетону, пенопласту, гипсокартону, обоям под покраску, стеклообоям:

- содержит антисептик
- устойчива к атмосферным осадкам
- образует матовое, паропроницаемое, влагостойкое покрытие

РАСХОД	150-200г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро		
ФАСОВКА	1,4кг	3кг	7кг


**ГРУНТОВКА ПО ДЕРЕВУ GR**

Для грунтования деревянных поверхностей, а также материалов на древесной основе (ДВП, ДСП, МДФ) перед лакированием или окраской:

- укрепляет основание, облегчает шлифование поверхности
- уменьшает расход и упрощает нанесение последующих лакокрасочных покрытий
- улучшает адгезию

РАСХОД	100-200г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	канистра ПЭ	
ФАСОВКА	1л	5л





### МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МК УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ

Для облицовки печей, каминов, подверженных динамическому температурному воздействию:

- выдерживает нагрев до +1300°C
- высокая адгезия

РАСХОД	1,5кг – 1,8кг на 1м <sup>2</sup> поверхности при нанесении сплошным слоем 1мм
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев

НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ	
ВИД ТАРЫ	ведро	
ФАСОВКА	1,5кг	4кг



### СОСТАВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТОРЦОВ ДРЕВЕСИНЫ STD

Для защиты торцов бревен и других крупногабаритных материалов во время естественной сушки от растрескивания, вызываемое неравномерностью испарения влаги через боковые и торцевые поверхности:

- препятствует образованию линейных деформаций пиломатериалов при сушке
- снижает количество и глубину усушечных трещин
- защищает торцы от увлажнения и загнивания
- без запаха, на водной основе

РАСХОД	250-350г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро	
ФАСОВКА	2,5кг	5кг



### ГЕРМЕТИК ШОВНЫЙ ДЛЯ ДЕРЕВА GD

Для долговременной герметизации деревянного дома по технологии «Теплый шов»:

- высокая адгезия к дереву, бетону, штукатурке, кирпичу, металлу, натуральному камню, ПВХ и пр.
- устойчив к воздействию климатических факторов и УФ-излучению
- сохраняет эластичность в широком интервале температур

РАСХОД	140 г/п.м. для шва сечением 1 см
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	файл-пакет, ведро		
ФАСОВКА	0,9кг	3кг	6кг
*	БЕЛЫЙ	СОСНА	ОРЕХ
		МЕДОВЫЙ	ПАЛИСАНДР

### ШПАКЛЕВКА ПО ДЕРЕВУ ЛАТЕКСНАЯ SHD

Для заделки сучков, трещин, изъянов столярных изделий и неровностей различных деревянных поверхностей (мебель, двери, пол, оконные рамы, панели на основе ДСП, ДВП и пр.):

- пластичная, удобная в нанесении
- обладает хорошей адгезией и прочно фиксируется на поверхности
- может применяться в качестве финишной шпаклевки, в т.ч. в местах с повышенной влажностью



РАСХОД	1,7кг/м <sup>2</sup> на сплош. покр. толщиной 1мм
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	банка	
ФАСОВКА	0,3кг	0,6кг
*	БЕЛЫЙ	БЕРЕЗА
	СОСНА	ДУБ
		ОРЕХ

\*качество цветопередачи ограничено возможностями полиграфии

# SOLEX<sup>®</sup>

Продукция премиум класса  
Европейское качество

---

## ЖЕМЧУЖИНА РЕМОНТА



## КОЛЕР-КРАСКА 2 В 1



- Для колерования:
- акриловых красок
  - аквалазурей
  - шпаклевок и штукатурок на водной основе
- В качестве самостоятельного покрытия:
- в интерьере и на фасадах
  - для художественного творчества

светостойкая


атмосферостойкая

матовая

стойкая к влажной уборке

<b>РАСХОД</b>	125-200 г/м <sup>2</sup>
<b>СРОК ГОДНОСТИ</b>	24 месяца
<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>	для нар. и внутр. работ

<b>ВИД ТАРЫ</b>	бутылка ПЭТ
<b>ОСОВКА</b>	0,75 л

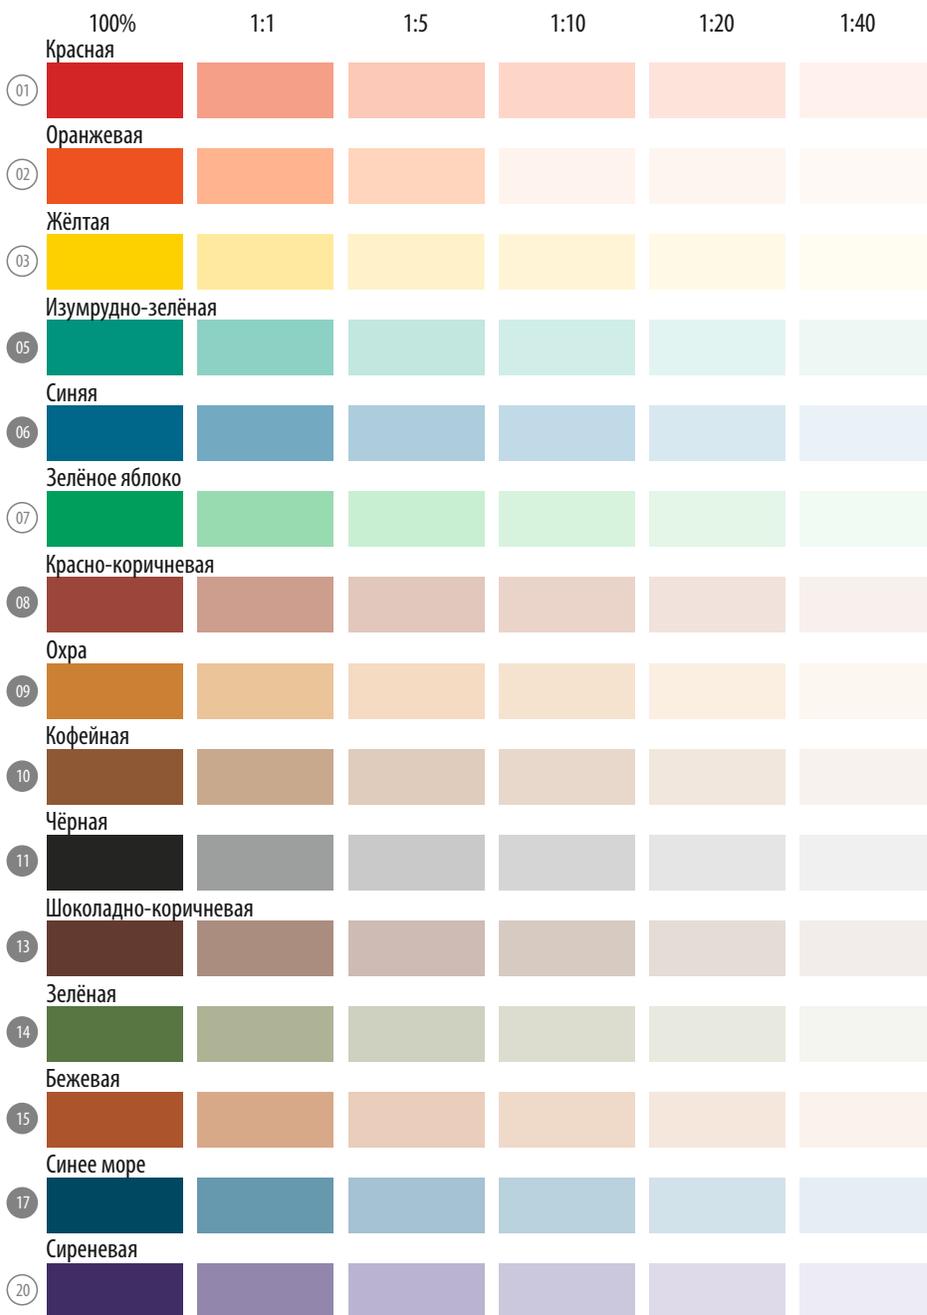

● Для наружных и внутренних работ

○ Для внутренних работ

Расход на 1 л колеруемой краски (База А)	1:1	1:5	1:10	1:20	1:40
	1000 мл колер-краски	200 мл колер-краски	100 мл колер-краски	50 мл колер-краски	25 мл колер-краски

\*качество цветопередачи ограничено возможностями полиграфии





### КРАСКА АКРИЛОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ LIVING INTERIOR

Для высококачественной окраски потолков и стен по штукатурке, бетону, пенопласту, гипсокартону, древесине, обоям под покраску. Для помещений со средней эксплуатационной нагрузкой и умеренной влажностью.

- повышенная укрывистость
- ровная глубоко матовая поверхность
- нанесение без брызг и подтеков
- идеальное качество поверхности

РАСХОД	125-175 г/м <sup>2</sup>	ВИД ТАРЫ	ведро			
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца	ФАСОВКА	1,3 кг	3 кг	7 кг	14 кг
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ					



### КРАСКА ЛАТЕКСНАЯ МОЮЩАЯСЯ BATHROOM & KITCHEN

Для высококачественной окраски потолков и стен по штукатурке, бетону, пенопласту, гипсокартону, древесине, обоям под покраску. Подходит для детских комнат, спален, гостиных, общественных помещений со средней эксплуатационной нагрузкой и умеренной влажностью.

- влажная уборка через 24 часа
- повышенная укрывистость
- идеальное качество поверхности
- высокая стойкость к истиранию

РАСХОД	125-175 г/м <sup>2</sup>	ВИД ТАРЫ	ведро			
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца	ФАСОВКА	1,3 кг	3 кг	7 кг	14 кг
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ					



### КРАСКА ЛАТЕКСНАЯ ФАСАДНАЯ HOUSE OUTDOOR

Для высококачественной окраски фасадов зданий и сооружений, а также для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой, для отделки зданий премиум-класса

- высокая стойкость к УФ-излучению и осадкам
- защита цвета до 10 лет
- нанесение без брызг, подтеков
- идеальное качество поверхности

РАСХОД	125-175 г/м <sup>2</sup>	ВИД ТАРЫ	ведро			
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца	ФАСОВКА	3 кг	7 кг	14 кг	
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ					



### КРАСКА ЛАТЕКСНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ 4 SEASONS

Для высококачественной окраски фасадов зданий и сооружений в любое время года.

- температура нанесения от -10°C
- высокая стойкость к УФ-излучению и осадкам
- время высыхания 24 часа
- не содержит органических растворителей

РАСХОД	125-175 г/м <sup>2</sup>	ВИД ТАРЫ	ведро			
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца	ФАСОВКА	7 кг	14 кг		
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ					



**НОВИНКА**



**КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ МОЩАЯСЯ**

Прочная латексная краска для внутренних работ, стойкая к влажной уборке.

- образует особо прочное матовое паропроницаемое покрытие;
- обладает высокой укрывистостью и экономичным расходом;
- легко наносится, без брызг и потеков;
- выдерживает многократную влажную уборку с применением неабразивных моющих средств

<b>РАСХОД</b>	125-175 г/м <sup>2</sup>	<b>ВИД ТАРЫ</b>	банка ПЭТ, ведро		
<b>СРОК ГОДНОСТИ</b>	24 месяца	<b>ФАСОВКА</b>	0,3кг	3кг	7кг
<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>	для внутр. работ	* дымчатый серый   миндальное молоко   бежевый   кашемир   маренго   графит   угольно-чёрный			

**НОВИНКА**



**КРАСКА РЕЗИНОВАЯ FLEXIBLE PROTECTION**

Для защитно-декоративного окрашивания крыш, заборов, фасадов и фундаментов зданий и сооружений. Подходит для окрашивания стен, потолков в сухих помещениях и помещениях с повышенной влажностью (ванных комнатах, кухнях).

- перекрывает небольшие трещины и дефекты основания, препятствует образованию новых трещин
- обладает высокой эластичностью
- при окрашивании кровли обладает шумопоглощающим эффектом

<b>РАСХОД</b>	150-200 г/м <sup>2</sup>	<b>ВИД ТАРЫ</b>	ведро			
<b>СРОК ГОДНОСТИ</b>	24 месяца	<b>ФАСОВКА</b>	1,3кг	3кг	7кг	12кг
<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>	для наружн. и внутр. работ	* белый   серый   небесно-голубой   полночно-синий gal 5000   зелёный   графит gal 7024   шоколад   медно-коричневый gal 8004   чёрный				

**ЭМАЛЬ ДЛЯ ЛЕЧЕБНЫХ И ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ**



Для наружных и внутренних работ по всем видам поверхностей, а также для окраски обоев.

- покрытие устойчиво к воздействию рабочих растворов дезинфицирующих средств, в т.ч. на основе активного хлора, активного кислорода, ЧАС, альдегидов, полигуанидов и т.д
- окрашенная поверхность устойчива к загрязнению и механическим воздействиям
- без запаха, не содержит токсичных компонентов
- содержит пленочный биоцид, предотвращающий развитие плесени, грибков и водорослей

<b>РАСХОД</b>	125-170 г/м <sup>2</sup>	<b>ВИД ТАРЫ</b>	ведро	
<b>СРОК ГОДНОСТИ</b>	12 месяцев	<b>ФАСОВКА</b>	2,5кг	10кг
<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>	для наружн. и внутр. работ			

**ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ RADIATOR PAINT**



- устойчива к пожелтению под воздействием УФ и высоких температур (до +100°C);
- повышенная стойкость к коррозии;
- экологически чистая, не имеет резкого запаха;
- образует долговечное покрытие с высокими защитными свойствами;

<b>РАСХОД</b>	100-150 г/м <sup>2</sup>	<b>ВИД ТАРЫ</b>	ведро		
<b>СРОК ГОДНОСТИ</b>	18 месяцев	<b>ФАСОВКА</b>	0,5кг	1кг	2,6кг
<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>	для наружн. и внутр. работ				

\*качество цветопередачи ограничено возможностями полиграфии



### ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ АКРИЛОВАЯ ФИНИШНАЯ

Для гидроизоляции под облицовку плиткой и в качестве финишного покрытия при устройстве бассейнов и декоративных фонтанов.

- создает на поверхности основания эластичное водонепроницаемое покрытие
- подходит в качестве финишного покрытия
- стойкая к УФ-излучению
- возможна транспортировка при отрицательных температурах

РАСХОД	800-1200 гр/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро		
ФАСОВКА	1кг	3кг	6кг



### ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ АКРИЛОВАЯ

Для надежной гидроизоляции полов, стен, потолков внутри и снаружи помещений под штукатурку, облицовку плиткой, наливной пол. Гидроизоляция фундаментов, подвалов, гидротехнических сооружений, балконов, террас, бассейнов и резервуаров.

- подходит для герметизации оцинкованных и металлических поверхностей
- выдерживает постоянное давление воды более 60м и обратное давление до 5м водяного столба
- экологически безопасна при применении и эксплуатации

РАСХОД	700-900 гр/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро		
ФАСОВКА	1кг	3кг	6кг



### КРАСКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

Применяется для декора изделий из МДФ, ЛДСП, ДСП, покраски обоев, керамики, бумаги/картона, минеральных поверхностей.

- эффект софт-тач
- высокая укрывистость
- отлично выравняется
- для большей стойкости можно покрывать акриловым лаком

РАСХОД	90-120 г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	банка ПЭТ				
ФАСОВКА	0,35 кг		0,75 кг		
	белый	серый шёлк	туманное утро	пыльная роза	какао

оливковый	лаванда	терракот	мимоза	бирюза	изумруд
серый гранит	топленое молоко	небесный	северное море	шоколад	матовый черный
	барби	фламинго	мерло		



### ЛАК ДЛЯ МЕБЕЛИ И ДЕКОРА ГЛЯНЦЕВЫЙ/МАТОВЫЙ

Для создания высокопрочного финишного покрытия, в т.ч. для покрытия мебели. Может использоваться для творчества и декора.

- образует прозрачную прочную пленку
- обладает высокой стойкостью к истиранию
- степень блеска: гляцевый, матовый
- акриловый, без запаха

РАСХОД	90-120 г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	банка ПЭТ	
ФАСОВКА	0,25кг	0,5кг

\*качество цветопередачи ограничено возможностями полиграфии



## ГРУНТ АДГЕЗИОННЫЙ



Для подготовки поверхностей к окрашиванию, в т.ч. для мебели, творчества и декора. Рекомендован для поверхностей с повышенной эксплуатационной нагрузкой.

- создает покрытие с высокой адгезией
- укрепляет поверхность
- уменьшает расход краски
- акриловый, без запаха

РАСХОД	90-120 г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	банка ПЭТ
ФАСОВКА	0,75кг

## ГРУНТ ЧЁРНЫЙ



Для декоративных и художественных работ, работ по реставрации мебели в качестве основы под художественные материалы. Образует однородное матовое покрытие черного цвета

- обладает высокой укрывистостью
- увеличивает адгезию художественных материалов
- обеспыливает поверхность
- уменьшает расход красок и лаков

РАСХОД	90-120 г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	банка ПЭТ
ФАСОВКА	0,3кг   0,6кг



## ПАСТА ТЕКСТУРНАЯ



Для декоративных и художественных работ. Используется для создания фактуры, 3D элементов, барельефов, также в качестве пасты для рисования и лепки объемных структур на твердых поверхностях.

- после высыхания сохраняет форму и эластичность
- не подвержена усадке
- не размывается
- колеруется

СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	банка ПЭТ
ФАСОВКА	0,35кг   0,75кг

## ЭМАЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ



Для декоративного покрытия изделий из дерева, бумаги, бетона, гипса, минеральных поверхностей.

- образует перламутровое покрытие с насыщенным блеском
- устойчива к истиранию
- легко моется
- колеруется

СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	банка ПЭТ
ФАСОВКА	0,25кг

\* золото | жемчужное  
эльдorado | серебро

# ***SHPATIS***

*Качество для профессионалов*





### ШПАКЛЕВКА ВЛАГОСТОЙКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ

Для сплошного и финишного шпаклевания бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, ДВП, ДСП, ЦСП, стекломагнезитовых и других поверхностей как снаружи, так и внутри помещений, особенно с повышенной влажностью.

- белоснежная
- толщина слоя до 3мм
- надежная защита от грибка и плесени
- идеальна под покраску на кухне и в ванной

РАСХОД	1,5кг/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро	
ФАСОВКА	5кг	18кг



### ШПАКЛЕВКА ФИНИШНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ

Для сплошного и финишного шпаклевания бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, ДВП, ДСП, ЦСП, стекломагнезитовых и других поверхностей внутри сухих помещений.

- белоснежная
- толщина слоя до 5мм
- легко выводится в «ноль»
- легко шлифуется

РАСХОД	1,5кг/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро	
ФАСОВКА	5кг	18кг



### ШПАКЛЕВКА ТОНКОСЛОЙНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ

Для сплошного и финишного шпаклевания бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, ДВП, ДСП, ЦСП, стекломагнезитовых и других поверхностей внутри сухих помещений.

- белоснежная
- толщина слоя до 3мм
- легко выводится в «ноль»
- идеальна под покраску

РАСХОД	1,5кг/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро	
ФАСОВКА	5кг	18кг



## КОЛЛЕКЦИЯ

Продукция класса «профи»  
Лучшее соотношение цены и качества

---

**КОЛЛЕКЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОТДЕЛКИ  
И СОЗДАНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ**





## КОЛЕРОВОЧНАЯ ПАСТА

Для колерования эмалей, акриловых и масляных красок, сухих строительных смесей, побелочных растворов и других составов.

- в ассортименте 32 базовых цвета
- совместима с красками других производителей
- морозостойкая
- стабильные яркие и насыщенные цвета

РАСХОД	см. колер карту		
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев		
ФАСОВКА	0,1л	0,45л	1л

ВИД ТАРЫ	флакон
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

	1:10	1:20	1:100	1:200
01 Лимонный				
02 Желтый				
03 Желто-коричневый				
28 Шампань				
29 Оливковый				
04 Бежевый				
23 Карамель				
08 Красно-коричневый				
22 Шоколад				
31 Трюфель				
38 Спелая вишня				
39 Брусника				
10 Фуксия				
09 Розовый				
07 Алый				
05 Персик				

● Для наружных и внутренних работ

○ Для внутренних работ

	1:10	1:20	1:100	1:200
26 Апельсин				
33 Лайм				
12 Салатный				
30 Ярко-зеленый				
25 Зеленое яблоко				
24 Зеленый				
14 Изумруд				
15 Морская волна				
32 Океанская синь				
17 Голубой				
18 Синий				
20 Фиолетовый				
11 Сиреневый				
34 Лаванда				
27 Серый				
21 Черный				

## СКОЛЬКО ВЗЯТЬ ПАСТЫ, ЧТОБЫ ЗАКОЛЕРОВАТЬ КРАСКУ?

1. Выбрать цвет по колеровочной карте, например разбел 1:100
2. Определить необходимое количество краски, например 20л

Расчет:

$$\frac{20\text{л (объем краски)}}{100 \text{ (разбел)}} = 0,2\text{л} \begin{matrix} \text{необходимое} \\ \text{количество колера} \end{matrix}$$

\*качество цветопередачи ограничено возможностями полиграфии

**ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ**

Для грунтования поверхностей и укрепления старых непрочных пористых оснований (бетон, волокнисто-цементные плиты, гипс, гипсокартон, известковый песчаник и т.д.) на большую глубину.

- снижает расход последующих ЛКМ
- дополнительная защита стен от биопоражений
- увеличивает срок службы покрытия
- обеспечивает высокую адгезию с последующим покрытием

РАСХОД	100-200мл/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	бутылка ПЭТ, канистра ПЭ		
ФАСОВКА	1л	5л	10л

**БЕТОКОНТАКТ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ**

Для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу оснований перед нанесением гипсовых, известково-гипсовых, известково-цементных и прочих штукатурок, перед укладкой облицовочной плитки.

- водостойкий
- высокая адгезия
- крупный наполнитель (колотый мрамор)

РАСХОД	200-300г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро				
ФАСОВКА	1,3кг	3кг	6кг	12кг	25кг

\*цвет  
бетоноктакта

**ШПАКЛЕВКА ЛАТЕКСНАЯ СТАНДАРТ**

Предназначена для выравнивания неровностей и сплошного шпаклевания бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных и других поверхностей перед окраской всеми видами красок и эмалей, оклейкой обоями.

- пластична, легко наносится
- устойчива к образованию трещин, не имеет запаха
- легко шлифуется, без осыпания, после шлифования дает ровные, гладкие поверхности с высокой адгезией к основанию >3 кг/см<sup>2</sup>

РАСХОД	до 1,5кг на 1м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро		
ФАСОВКА	3кг	7кг	14кг

**ШПАКЛЕВКА ЛАТЕКСНАЯ ПРОФИ**


Для сплошного шпаклевания бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, ДВП, ДСП, ЦСП, стекломгнезиевых и других поверхностей перед окраской любыми видами красок и эмалей, оклейкой обоями.

- пластична, удобна в нанесении
- обладает высокой адгезией к любым видам строительных оснований (более 5 кг/см<sup>2</sup>)
- отлично подходит для заключительного финишного шпаклевания и шпаклевания гипсокартона, создаёт гладкие слои, практически не нуждающиеся в шлифовании

Выводится  
«В Ноль»

РАСХОД	до 1,5кг на 1м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро		
ФАСОВКА	3кг	7кг	14кг

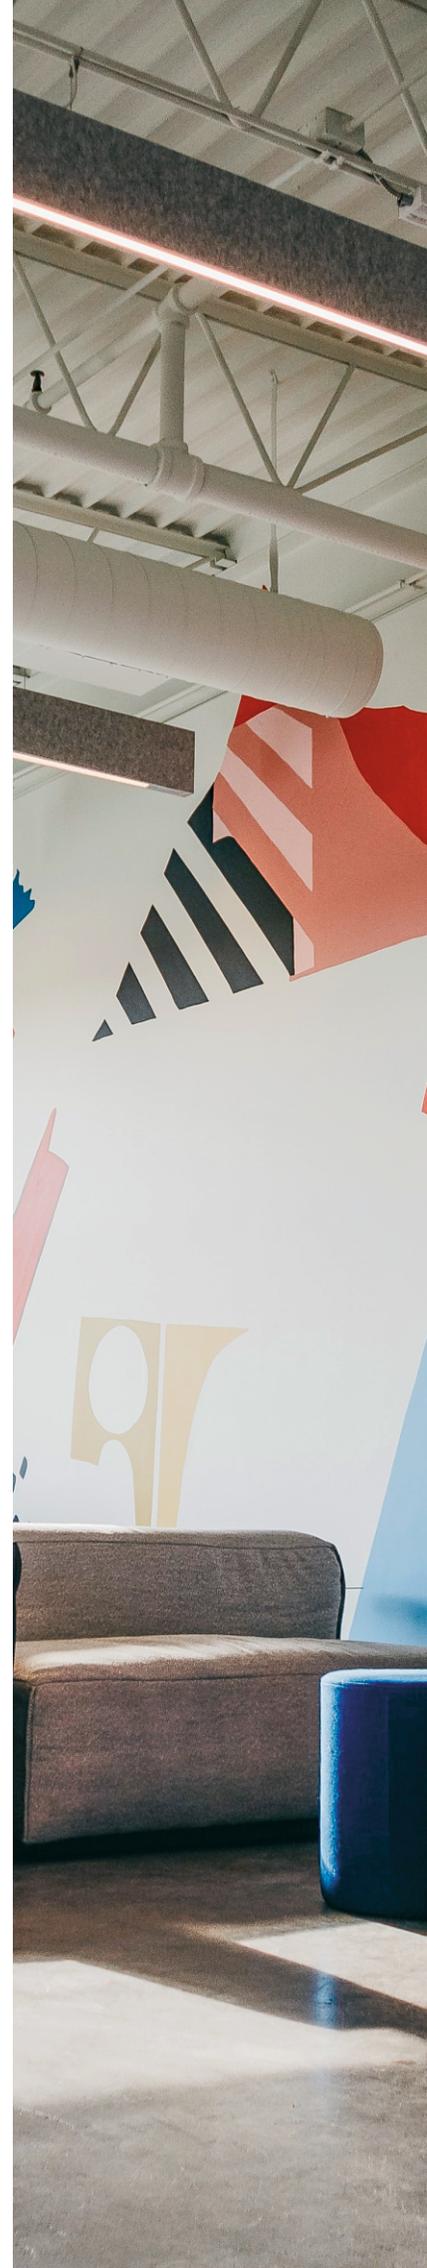



### ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ

Профессиональная шпаклевка, предназначенная для финишного выравнивания оштукатуренных, бетонных и других поверхностей внутри сухих помещений перед окраской, а также под оклейку обоями.

- высокопластичная
- выводится «в ноль»

РАСХОД	до 1,5кг/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца в ведре
	12 месяцев в мешке
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро, мешок				
ФАСОВКА	0,8кг	1,5кг	5кг	10кг	15кг



### ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ ЛЮКС

Профессиональная шпаклевка, предназначенная для финишной отделки оштукатуренных, бетонных и других поверхностей внутри сухих помещений.

- тонкозернистая, высокопластичная
- наносится идеально ровно

РАСХОД	до 1,5кг/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	мешок
ФАСОВКА	10кг



### ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ

Для финишного выравнивания бетонных, асбоцементных, гипсокартонных и оштукатуренных поверхностей, заделки стыков, трещин и проведения подготовительных работ под различные виды внутренних малярных работ и под оклейку обоями.

- готова к применению
- образует твердое, гладкое и хорошо шлифуемое покрытие
- повышенная адгезия к основанию
- выводится «в ноль»

РАСХОД	до 1,5кг/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца в ведре
	12 месяцев в мешке
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро, мешок				
ФАСОВКА	0,8кг	1,5кг	5кг	10кг	15кг



### ШПАКЛЕВКА КЛЕЕВАЯ

Предназначена для финишного выравнивания поверхностей и сплошного шпаклевания больших площадей оштукатуренных, бетонных и других поверхностей внутри сухих помещений перед окраской их эмальями, масляными, воднодисперсионными красками.

- без запаха
- трещиностойкая
- идеальна под оклейку обоями

РАСХОД	до 1,5кг/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро	
ФАСОВКА	0,8кг	1,5кг



### ШПАКЛЕВКА НА ПВА

Для финишного выравнивания мелких дефектов и сплошного шпаклевания бетонных, оштукатуренных, кирпичных и других поверхностей перед окраской любыми видами красок и эмалей, оклейкой обоями внутри сухих помещений.

- высокая адгезия
- твердое, гладкое, хорошо шлифуемое покрытие
- без запаха

РАСХОД	до 1,5кг/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца в ведре
	12 месяцев в мешке
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро, мешок			
ФАСОВКА	0,8кг	1,5кг	3кг	10кг



### ШПАКЛЕВКА ЛАТЕКСНАЯ

Для выравнивания и сплошного шпаклевания бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных, ДВП, ДСП, ЦСП, стекломатных и других поверхностей внутри сухих помещений под покраску любыми видами краски и эмалей, оклейку обоями.

- идеальна для гипсокартона
- выводится «в ноль»
- высокопластичная
- без запаха
- идеально ровное покрытие

РАСХОД	до 1,5кг/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца в ведре
	12 месяцев в мешке
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро, мешок				
ФАСОВКА	0,8кг	1,5кг	5кг	8кг	10кг



### ШПАКЛЕВКА АКРИЛАТНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ

Для шпаклевания бетонных, оштукатуренных, деревянных, гипсокартонных стен, потолков, откосов как снаружи, так и внутри помещений, особенно с повышенной влажностью перед окраской и оклейкой обоями и нанесением декоративных покрытий.

- влагостойкая
- дополнительная защита от биопоражений
- без запаха
- тонкозернистая, высокопластичная
- наносится идеально ровно

РАСХОД	до 1,5кг/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца в ведре
	12 месяцев в мешке
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро, мешок			
ФАСОВКА	0,8кг	1,5кг	8кг	15кг



### ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ

Для выравнивания и сплошного шпаклевания бетонных, оштукатуренных и кирпичных поверхностей как снаружи, так и внутри помещений, особенно с повышенной влажностью.

- дополнительная защита от биопоражений
- атмосферостойкая

РАСХОД	до 1,5кг/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро, мешок	
ФАСОВКА	0,8кг	1,5кг

**ШПАКРИЛ (ШПАКЛЕВКА + ПОБЕЛКА)**

Для выравнивания дефектов, неровностей и заделки трещин на кирпичных, бетонных, оштукатуренных, гипсовых, и других поверхностях внутри помещений.

- без запаха
- после высыхания имеет белый цвет
- в разведенном виде подходит для побелки потолков, стен, печей и каминов
- тонкодисперсная

РАСХОД	до 1,5кг/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца в ведре
	12 месяцев в мешке
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро, мешок		
ФАСОВКА	0,9кг	1,5кг	10кг

**ШПАКЛЕВКА ПО ДЕРЕВУ**

Для заделки сучков, трещин, неровностей различных деревянных поверхностей (мебель, двери, пол, панельные стены, окна).

- трещиностойкая
- пластичная
- в ассортименте 3 цвета

РАСХОД	до 1,5кг/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро	
ФАСОВКА	0,25кг	0,8кг
	* белый	сосна дуб

**ШПАКЛЕВКА-ЗАМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ**

Для заделки щелей, выбоин и трещин, швов между плитами, рустов, швов снаружи и внутри помещений. Пластична и удобна в работе, имеет высокую адгезию к различным основаниям.

- содержит армирующие волокна, устойчива к растрескиванию и усадке
- водостойкая
- надежная защита от грибка и плесени
- позволяет заделывать дефекты глубиной до 10 см
- пластична и удобна в нанесении

РАСХОД	до 1,6кг/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро			
ФАСОВКА	0,7кг	1,4кг	3кг	7кг

**ШПАКЛЕВКА-ЗАМАЗКА ПО МОНТАЖНОЙ ПЕНЕ**

Для заделки швов после установки окон, дверей, а также щелей, выбоин и других отверстий снаружи и внутри помещений.

- содержит армирующие волокна, устойчива к растрескиванию и усадке
- водостойкая
- надежная защита от грибка и плесени
- пластична и удобна в работе
- высокая адгезия к пористым основаниям, таким как монтажная пена

РАСХОД	1,6 кг/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро		
ФАСОВКА	0,7кг	1,4кг	3кг



### ЗАТИРКА АКРИЛОВАЯ

Для заполнения швов шириной до 5 мм при облицовке керамическими, каменными плитками, стеклянной мозаикой стен и полов ванных, душевых, террас, балконов (не использовать для бассейнов).

- готова к применению
- надежная защита от грибка и плесени
- очень пластична, легко наносится
- колеруется в любой цвет

РАСХОД	1кг/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	18 мес.

ВИД ТАРЫ	ведро	
ФАСОВКА	0,8 кг	1,7 кг

*	белый	карамель	голубой	бежевый
	серый	антрацит	графит	



### КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ БЕТОНА

Используется для приготовления цветной тротуарной плитки, искусственного облицовочного камня, цветных штукатурок, цветного бетона.

- яркие цвета
- устойчив к воздействию солнечного света

СРОК ГОДНОСТИ	5 лет
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. и нар. работ

ВИД ТАРЫ	банка ПЭТ			
ФАСОВКА	0,3кг	0,4кг	0,6кг	0,7кг

*	красный	желтый	корич.
	охра	зеленый	черный



### КРАСКА АКРИЛОВАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Для окраски стен, потолков, откосов в сухих помещениях на поверхностях, не требующих влажной уборки.

- супербелое шелковисто-матовое покрытие
- высокие декоративные свойства
- высокая укрывистость, низкий расход на 1 м<sup>2</sup>
- сертифицирована в области пожарной безопасности

РАСХОД	125-170 г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро				
ФАСОВКА	1,4кг	3кг	7кг	14кг	25кг



### КРАСКА АКРИЛОВАЯ ДЛЯ КУХОНЬ И ВАНН

Для окраски стен, потолков, откосов в сухих помещениях и помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, коридор).

- супербелое шелковисто-матовое покрытие, выдерживающее легкую влажную уборку
- дополнительная защита стен от биопоражений
- великолепно скрывает мелкие дефекты поверхности
- сертифицирована в области пожарной безопасности

РАСХОД	125-170 г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро				
ФАСОВКА	1,4кг	3кг	7кг	14кг	25кг

\*качество цветопередачи ограничено возможностями полиграфии



**КРАСКА АКРИЛОВАЯ МОЮЩАЯСЯ**

Для окраски стен, потолков, откосов в сухих помещениях и помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная).

- супербелое шелковисто-матовое покрытие, которое можно мыть с использованием моющих средств
- высокая укрывистость, низкий расход на 1м<sup>2</sup>
- долговечное покрытие до 5 лет
- сертифицирована в области пожарной безопасности

РАСХОД	125-170 г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро				
ФАСОВКА	1,4кг	3кг	7кг	14кг	25кг

**КРАСКА АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ**

Для окраски деревянных, бетонных, кирпичных и других минеральных поверхностей снаружи и внутри зданий и сооружений. износостойкое покрытие с высокой атмосферостойкостью

- стойкая к высоким эксплуатационным нагрузкам
- дополнительная защита стен от биопоражений
- сертифицирована в области пожарной безопасности

РАСХОД	125-170 г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. и нар. работ

ВИД ТАРЫ	ведро			
ФАСОВКА	3кг	7кг	14кг	25кг



## ЛАК АКРИЛОВЫЙ ПО ДЕРЕВУ, С АНТИСЕПТИКОМ СУПЕРГЛЯНЦЕВЫЙ



Для защитно-декоративной отделки деревянных поверхностей, кроме полов.

- отличные защитно-декоративные свойства
- не темнеет со временем и выгодно подчеркивает цвет и структуру древесины
- образует паропроницаемую пленку, позволяющую дереву «дышать»
- степень блеска: суперглянцевый
- дополнительная защита поверхности от биопоражений
- сертифицирован в области пожарной безопасности
- акриловый, без запаха

РАСХОД	100-200г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро	
ФАСОВКА	0,9л	2,5л

## ЛАК АКРИЛОВЫЙ ДЛЯ ПОЛА И СТЕН ГЛЯНЦЕВЫЙ/МАТОВЫЙ



Для защитно-декоративной отделки стен и полов, в т.ч. паркета. Подходит для нанесения на готовые декоративные покрытия, окрашенные деревянные и минеральные поверхности.

- образует пленку, защищающую от проникновения воды и грязи
- стойкий к высоким эксплуатационным нагрузкам
- степень блеска: глянцевый, матовый
- сертифицирован в области пожарной безопасности
- акрил-полиуретановый, без запаха

РАСХОД	100-200г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро			
ФАСОВКА	0,9л	2,5л	4,5л	9л

## ЛАК АКРИЛОВЫЙ ДЛЯ СТЕН СУПЕРГЛЯНЦЕВЫЙ/МАТОВЫЙ



Для защитно-декоративной отделки стен. Для нанесения на готовые декоративные покрытия, окрашенные деревянные и минеральные поверхности.

- эффективно защищает поверхность от механических и других повреждений
- быстро высыхает, акриловый
- степень блеска: суперглянцевый, матовый
- сертифицирован в области пожарной безопасности

РАСХОД	100-200г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро		
ФАСОВКА	0,9л	2,5л	4,5л



# ОПТИ LUX

Продукция класса «универсал»  
Широкая линейка лакокрасочной продукции

---

**ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО  
ПО ОПТИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ**






## КОЛЕРОВОЧНАЯ ПАСТА

Для колерования эмалей, акриловых и масляных красок, сухих строительных смесей, побелочных растворов и других составов.

- в ассортименте 32 базовых цвета
- совместима с красками других производителей
- морозостойкая
- стабильные яркие и насыщенные цвета

РАСХОД	см. колер карту
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев
ФАСОВКА	0,1л

ВИД ТАРЫ	флакон
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

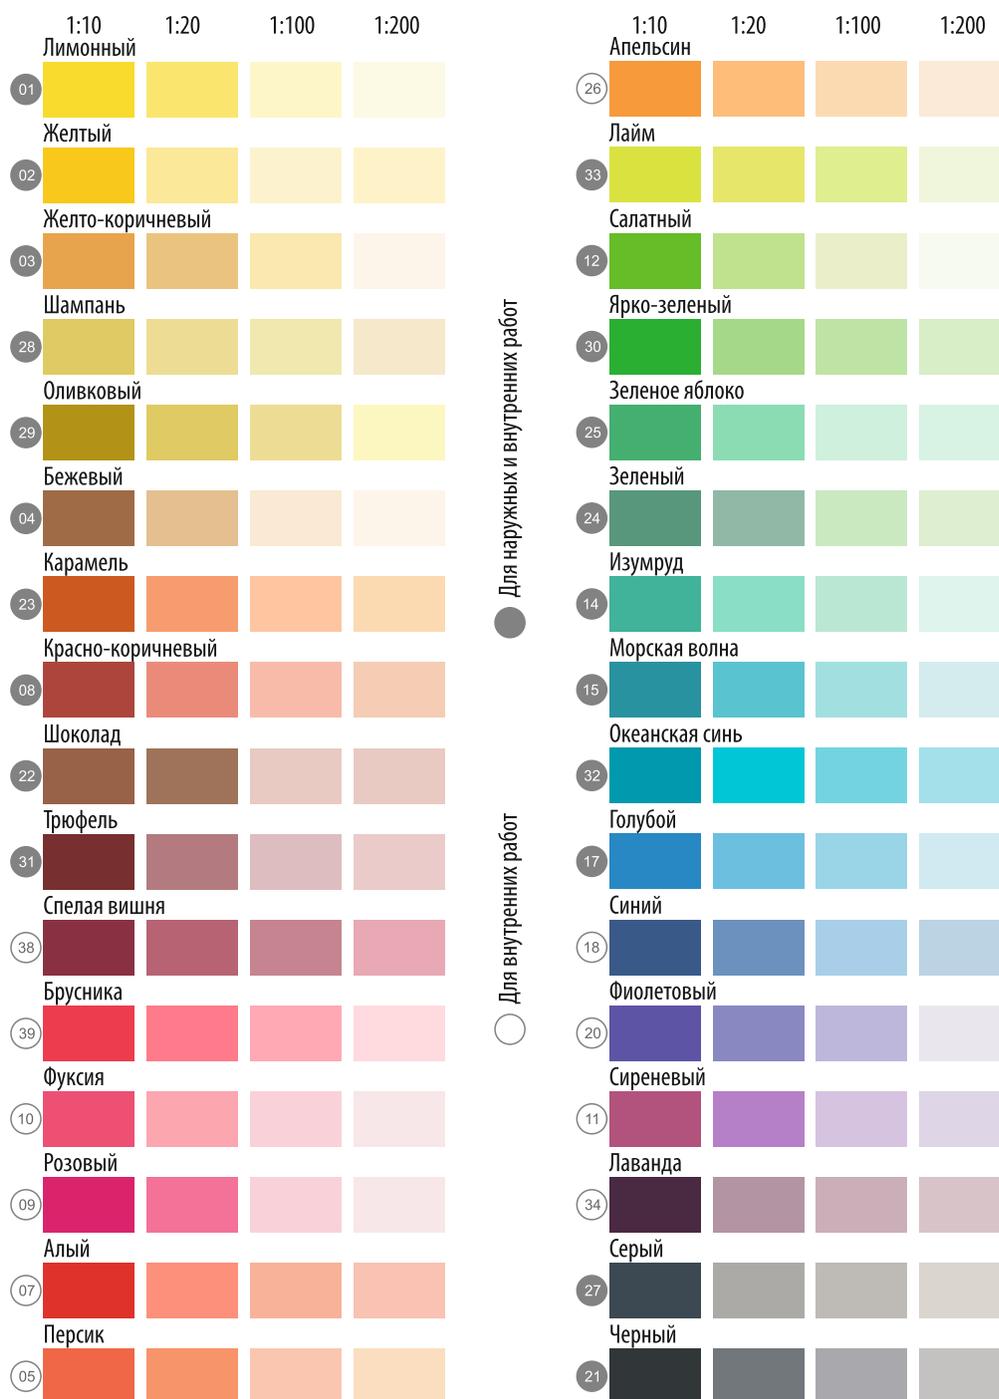

### СКОЛЬКО ВЗЯТЬ ПАСТЫ, ЧТОБЫ ЗАКОЛЕРОВАТЬ КРАСКУ?

1. Выбрать цвет по колеровочной карте, например разбел 1:100
2. Определить необходимое количество краски, например 20л

**Расчет:**

$$\frac{20\text{л (объем краски)}}{100 \text{ (разбел)}} = 0,2\text{л} \text{ необходимое количество колера}$$

\*качество цветопередачи ограничено возможностями полиграфии



### ГРУНТОВКА ПРОНИКАЮЩАЯ

Для грунтования бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных, ДВП, ДСП и других поверхностей в сухих помещениях перед окраской ВД красками и шпаклеванием, оклейкой обоями.

- укрепляет рыхлые поверхности, проникает в глубину основания
- высокие связующие свойства
- снижает расход последующих ЛКМ
- обеспыливает поверхность

РАСХОД	100-200мл/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	бутылка ПЭТ, канистра ПЭ			
ФАСОВКА	1л	2,5л	5л	10л



### ГРУНТОВКА УКРЕПЛЯЮЩАЯ

Для грунтования бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных, ДВП, ДСП и других поверхностей перед окраской ВД красками, шпаклеванием, оклейкой обоями.

- отличные связующие свойства
- дополнительная защита стен от биопоражений
- обеспечивает равномерность нанесения краски
- увеличивает срок службы покрытия

РАСХОД	100-200мл/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	бутылка ПЭТ, канистра ПЭ			
ФАСОВКА	1л	2,5л	5л	10л



### ГРУНТОВКА ПО СТАРОЙ КРАСКЕ И OSB

Для грунтования непитьвающих, глянцевых поверхностей, старых лакокрасочных покрытий ПФ, МА, НЦ и т.п., бетонных поверхностей перед шпаклеванием, окраской, оклейкой обоями.

- не требует механического удаления старых эмалевых покрытий
- подходит для грунтования OSB, SIP-плит
- обеспечивает отличную адгезию последующих слоев
- выравнивает цвет поверхности перед дальнейшей окраской или

РАСХОД	100-200г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	18 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро	
ФАСОВКА	2,5кг	5кг



### ГРУНТОВКА ПОД ОБОИ

Для гипсокартонных, бетонных, оштукатуренных, стекломатных, кирпичных, ДВП, ДСП, деревянных и других поверхностей внутри сухих помещений перед оклейкой обоями.

- экономит время, заменяет процесс грунтования и шпаклевания
- выравнивает цвет поверхности перед дальнейшей оклейкой обоями
- обеспечивает отличную адгезию последующих слоев

РАСХОД	100-200г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро	
ФАСОВКА	2,5кг	5кг





## БЕТОКОНТАКТ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу оснований (бетона, кирпича, цементных изделий, известковых материалов). Используется перед нанесением штукатурок, укладкой облицовочной плитки во влажных помещениях и снаружи помещений.

- образует равномерную шероховатую поверхность (средний наполнитель)
- влагопрочный
- высокая укрепляющая способность плохих, осыпающихся оснований
- высокая адгезия

РАСХОД	200-300г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро			
ФАСОВКА	1,3кг	3кг	6кг	12кг
*цвет бетоноконтакта				



## БЕТОКОНТАКТ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу оснований (бетона, кирпича, цементных изделий, известковых материалов). Используется перед нанесением штукатурок, укладкой облицовочной плитки в сухих помещениях.

- образует равномерную шероховатую поверхность для укладки облицовочной плитки, штукатурки (средний наполнитель)
- улучшает сцепление со слабо впитывающими покрытиями
- высокая адгезия

РАСХОД	200-300г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро			
ФАСОВКА	1,3кг	3кг	6кг	12кг
*цвет бетоноконтакта				



### КРАСКА АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ПОТОЛКОВ

Для окраски потолков и верхних панелей стен в сухих помещениях.

- белоснежная
- легкое нанесение без подтеков
- экономичный расход
- сертифицирована в области пожарной безопасности

РАСХОД	125-170г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро				
ФАСОВКА	1,4кг	3кг	7кг	14кг	25кг



### КРАСКА АКРИЛОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ

Для окраски стен, потолков, откосов в сухих помещениях.

- идеальна как для первичной покраски, так и для нанесения на окрашенные ранее поверхности
- белоснежная
- легкое нанесение без подтеков
- сертифицирована в области пожарной безопасности

РАСХОД	125-170г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро				
ФАСОВКА	1,4кг	3кг	7кг	14кг	25кг



### КРАСКА АКРИЛОВАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ

Для окраски стен, потолков, откосов внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (ванная, кухня, коридор).

- белоснежная
- покрытие допускает легкую влажную уборку
- отличная укрывистость и паропроницаемость
- покрытие устойчиво к механическим воздействиям
- сертифицирована в области пожарной безопасности

РАСХОД	125-170г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро				
ФАСОВКА	1,4кг	3кг	7кг	14кг	25кг



### КРАСКА АКРИЛОВАЯ МОЮЩАЯСЯ

Для окраски стен, потолков, откосов внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (ванная, кухня, коридор).

- белоснежная
- образует водостойкое покрытие, которое можно мыть с использованием моющих средств
- отличная укрывистость и паропроницаемость
- покрытие устойчиво к механическим воздействиям
- сертифицирована в области пожарной безопасности

РАСХОД	125-170г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро				
ФАСОВКА	1,4кг	3кг	7кг	14кг	25кг



### КРАСКА АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ

Применяется для окраски фасадов зданий и сооружений, а также для внутренних работ в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты) и интенсивной эксплуатационной нагрузкой (офисные, учебные и лечебные заведения).

- атмосферостойкое покрытие
- отличная укрывистость и паропроницаемость
- экономичный расход
- сертифицирована в области пожарной безопасности

РАСХОД	125-170г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро				
ФАСОВКА	1,4кг	3кг	7кг	14кг	25кг



### ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ / СУПЕРГЛЯНЦЕВАЯ

Для окраски деревянных оконных рам, дверей, мебели, проемов, а также загрунтованных металлических поверхностей, кирпичных, бетонных, оштукатуренных помещений, кроме полов.

- экологична, практически без запаха
- образует белое покрытие, не желтеет
- образует покрытие, стойкое к высоким эксплуатационным нагрузкам
- сертифицирована в области пожарной безопасности

РАСХОД	100-150г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро		
ФАСОВКА	0,5кг	1кг	2,6кг



### ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Для окраски радиаторов и других загрунтованных и незагрунтованных металлических поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.

- можно наносить на теплые батареи до +50°C
- содержит блокираторы ржавчины
- образует высокостойкое белое покрытие, не желтеет
- долговечное покрытие до 5 лет
- сертифицирована в области пожарной безопасности

РАСХОД	100-150г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро		
ФАСОВКА	0,5кг	1кг	2,6кг



### ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ БЕТОННЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

Для окраски деревянных и бетонных полов внутри бытовых помещений и под навесом. Может применяться для окраски дверей, мебели и других поверхностей.

- не имеет резкого запаха
- образует покрытие, устойчивое к пожелтению, к действию воды, моющих средств
- быстро высыхает (можно ходить через 4 часа)
- степень глянца: полуглянцевая
- в ассортименте 5 цветов
- сертифицирована в области пожарной безопасности

РАСХОД	100-150г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	18 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро	
ФАСОВКА	0,9кг	2,4кг

золотисто-коричневый	желто-коричневый	светло-коричневый	капучино	серый лен
----------------------	------------------	-------------------	----------	-----------

\*качество цветопередачи ограничено возможностями полиграфии



### ЭМАЛЬ ПФ-266

Для покрытия предварительно подготовленной окрашенной или неокрашенной поверхности полов внутри помещений.

- образует однородное гладкое покрытие
- легко наносится, хорошо выравняется
- обеспечивает высокую прочность к истиранию
- в ассортименте 3 цвета

РАСХОД	100-150г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	18 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	банка ж/б, ведро ж/б			
ФАСОВКА	0,9кг	1,9кг	2,7кг	25кг

- \* Золотисто-коричневый желто-коричневый красно-коричневый



### ЭМАЛЬ ПФ-115 СТАНДАРТ ГОСТ Р 51691-2008

Для окраски загрунтованных деревянных и металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям.

- обладает хорошими декоративными и защитными свойствами
- легко наносится, хорошо выравняется
- образует однородное гладкое покрытие
- в ассортименте 12 цветов

РАСХОД	100-190г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	18 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	банка ж/б, ведро ж/б		
ФАСОВКА	0,9кг	1,9кг	25кг

- \* белая матовая белая бежевая желтая зеленая
- серая голубая синяя красная коричневая шоколадная черная



### КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 СУРИК ГОСТ 10503-71

Для окраски загрунтованных деревянных и металлических поверхностей.

- легко наносится
- атмосферостойкий
- защищает от образования коррозии

РАСХОД	100-240г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	18 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	банка ж/б, ведро ж/б			
ФАСОВКА	0,9кг	1,9кг	2,7кг	25кг

- \* красно-коричневый



### ГРУНТОВКА ГФ-021

Для окрашивания металлических и деревянных поверхностей под дальнейшее покрытие различными эмалями.

- надежное и прочное покрытие
- защищает от образования коррозии
- в ассортименте 2 цвета

РАСХОД	70-100г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	18 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	банка ж/б, ведро ж/б		
ФАСОВКА	1кг	2,6кг	25кг

- \* серый красно-коричневый

\*качество цветопередачи ограничено возможностями полиграфии





### ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3 в 1 ГОСТ 51693-2000

Для создания защитно-декоративных покрытий на металлических, деревянных поверхностях.

- 3 в 1: преобразователь ржавчины, грунтовка, эмаль
- защищает от образования коррозии
- атмосферостойкое покрытие
- покрытие стойкое к высоким эксплуатационным нагрузкам
- в ассортименте 10 цветов

РАСХОД	100-180г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	18 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	банка ж/б, ведро ж/б		
ФАСОВКА	0,9кг	1,9кг	25кг

*	белая	серая	голубая	синяя
	шоколадная	коричневая	красно-коричневая	зеленая
			желтая	черная



### КЛЕЙ ПВА СТРОИТЕЛЬНО-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Для склеивания изделий из бумаги, картона, ткани и для приклеивания линолеума на тканевой основе. Клей может применяться как добавка к цементному раствору для увеличения его прочности, а также при приготовлении грунтовочного раствора.

- подходит для приклеивания рулонных материалов
- высокая клеящая способность
- удобен при нанесении, не растекается

РАСХОД	60-120 г/м <sup>2</sup> 50-100 г на 1 кг цементного раствора
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	флакон, ведро, канистра ПЭ			
ФАСОВКА	0,55кг	1кг	5кг	10кг



### КЛЕЙ КС УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Пастообразный клей предназначен для приклеивания керамической плитки, склеивания дерева, стекла, картона, паркета, линолеума, ковровина.

- не стекает с вертикальных поверхностей
- термостойкость до +400 °С
- подходит для облицовки печей и каминов
- высокая клеящая способность
- экологичен

РАСХОД	до 1,8кг/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро	
ФАСОВКА	1,5кг	4,5кг



### КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Готовый к применению клей для приклеивания линолеума, ковровина, керамической и мозаичной плитки, паркета и паркетной доски к впитывающим основаниям (бетон, кирпич, цементная стяжка, дерево и т.д.).

- экологически безопасен, не содержит летучих токсичных компонентов
- высокая клеящая способность

РАСХОД	до 1,5кг/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро	
ФАСОВКА	1,5кг	4,5кг

\*качество цветопередачи ограничено возможностями полиграфии



### КЛЕЙ-МАСТИКА ТИТАН ТЕРМОСТОЙКАЯ

Пастообразный клей для склеивания бетона, кирпича, кафельной плитки, стекла, дерева, картона в любых сочетаниях. Идеален для облицовки печей и каминов.

- подходит для кладки печей и каминов
- термостойкость до +1300 °С.
- высокая клеящая способность
- удобен при нанесении, не растекается

РАСХОД	до 1,8кг/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро		
ФАСОВКА	1,8кг	4кг	9кг



### ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА ДО -25°С КОНЦЕНТРАТ

Позволяет вести строительные работы в зимних условиях. Применяется для приготовления и укладки бетона (монолитные бетонные и железобетонные конструкции) и цементных растворов.

- не вызывает коррозии арматуры
- обеспечивает набор прочности при отрицательных температурах до -25 °С
- 1л концентрата = 10л готового раствора

**РАСХОД** на 100 кг цемента:

до -5 °С → 0,7л    до -15 °С → 1,8л    до -25 °С → 3л  
до -10 °С → 1,3л    до -20 °С → 2,5л

СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. работ

ВИД ТАРЫ	канистра ПЭ		
ФАСОВКА	1л	5л	10л



### ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА ДО -20°С

Позволяет вести строительные работы в зимних условиях. Применяется для приготовления и укладки бетона (монолитные бетонные и железобетонные конструкции) и цементных растворов.

- обеспечивает схватывание и твердение бетона при отрицательных температурах до -20 °С
- не вызывает коррозии арматуры

**РАСХОД** на 100 кг цемента или 400 кг сухой смеси при минимальной температуре на ближайшие трое суток:

до -5 °С → 7л    до -10 °С → 11л    до -15 °С → 14л    до -20 °С → 20л

СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. работ

ВИД ТАРЫ	канистра ПЭТ	
ФАСОВКА	5л	10л



### СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР СЗ

Добавка повышает подвижность (пластичность) бетонных и растворных смесей без снижения прочности бетона.

- экономия цемента до 22%
- увеличивает пластичность и прочность бетона
- предотвращает появление пор и трещин
- увеличивает долговечность в 2-3 раза

РАСХОД	1л на 100кг цемента
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	канистра ПЭ		
ФАСОВКА	1л	5л	10л



### УСКОРИТЕЛЬ ТВЕРДЕНИЯ

Добавка ускоряет набор прочности бетона и строительных растворов в 1,7-3 раза.

- ускоряет процесс схватываемости бетонных смесей на 30-50%
- не вызывает коррозию арматуры
- увеличивает прочность бетона на 15-20%
- увеличивает долговечность в 2-3 раза
- предотвращает появление трещин

РАСХОД	1л на 100кг цемента
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	канистра ПЭ	
ФАСОВКА	1л	5л



### ГИДРОФОБИЗАТОР ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ДОБАВКА

Состав для защиты фасадов (кирпича и штукатурки), стен и перекрытий, черепицы, шифера от воздействия воды и влаги. Придает водоотталкивающие (гидрофобные) свойства поверхности. В качестве добавки применяется при производстве штукатурных и кладочных растворов для фасадов, при приготовлении бетонных растворов (заливка фундамента, стен и полов в ванных комнатах, саунах и пр. помещениях с повышенной влажностью).

- защищает от атмосферных осадков
- предотвращает появление высолов
- повышает морозостойкость конструкций

РАСХОД	125-150г/м <sup>2</sup> для покрытия 1 л на 100кг цемента в качестве добавки
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	канистра ПЭ		
ФАСОВКА	1л	5л	10л



### ФИБРА 12мм

Для дополнительного армирования фундамента, стяжки, штукатурок:

- щелочестойкая
- повышает ударопрочность в 5 раз
- сокращает образование трещин
- подходит для теплых полов

РАСХОД	0,6-1кг/м <sup>3</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	не ограничен
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	пакет	
ФАСОВКА	0,6кг	1кг



### ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ (ГРУНТ)

Применяется для подготовки изолируемых поверхностей (бетонных плит, цементно-песчаной стяжки, деревянных, металлических, бетонных и других изделий, эксплуатируемых на открытом воздухе и под землей).

- глубоко проникает в поверхность
- увеличивает адгезию финишной гидроизоляции
- уменьшает расход финишной гидроизоляции

РАСХОД	0,11-0,35кг/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. работ

ВИД ТАРЫ	ведро ж/б		
ФАСОВКА	5л	10л	20л



### МАСТИКА БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (МБГ) (ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ)

Для антикоррозионной защиты бетонных, металлических, деревянных и других конструкций в том числе трубопроводов и защиты днищ автомобилей. Для приклеивания различных строительных материалов, проведения ремонтных работ.

- надежная гидроизоляция фундаментов, крыш
- обладает высокой теплостойкостью до +80°С, с высокой адгезией
- атмосферостойкая
- морозостойкая
- на основе высококачественных битумов

РАСХОД	1,1-1,6кг/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. работ

ВИД ТАРЫ	ведро ж/б			
ФАСОВКА	1,8кг	5кг	10кг	16кг



### МАСТИКА БИТУМНАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ (МБИ) (ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ)

Для антикоррозионной защиты бетонных, металлических, деревянных и других конструкций. Применяется в качестве обмазочной гидроизоляции, для обработки минеральных и старых битумных поверхностей.

- надежная гидроизоляция фундаментов
- глубоко проникает в поверхность
- морозостойкая, не твердеющая

РАСХОД	1,2-2,4кг/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. работ

ВИД ТАРЫ	ведро ж/б			
ФАСОВКА	1,8кг	5кг	10кг	16кг



### МАСТИКА РЕЗИНОБИТУМНАЯ (МРБ) (ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ)

Для антикоррозионной защиты и гидроизоляции металлических, деревянных и других конструкций, в т.ч. трубопроводов, защиты днищ и арок автомобилей. Для устройства и ремонта кровли, заделки трещин и швов при кровельных работах, для приклеивания различных строительных материалов.

- обладает вибро- и шумопоглощающими свойствами
- обладает высокой теплостойкостью до +100°С, высокой адгезией
- атмосферостойкая
- морозостойкая
- на основе высококачественных битумов

РАСХОД	1,0-1,5кг/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. работ

ВИД ТАРЫ	ведро ж/б			
ФАСОВКА	1,8кг	5кг	10кг	16кг



### МАСТИКА КАУЧУКО-БИТУМНАЯ (МКБ) БЫСТРОСОХНУЩАЯ (ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ)

Для антикоррозийной защиты и гидроизоляции фундаментов, кровли, трубопроводов, мостовых сооружений, резервуаров различного назначения. Подходит для приклеивания рулонных материалов. Обладает высокой адгезией, атмосферостойкостью, хорошими клеящими и гидроизолирующими свойствами.

- быстросохнущая
- на основе высококачественных битумов
- после высыхания сохраняет эластичность до -30°С
- теплостойкость до +110°С
- повышенная атмосферостойкость

РАСХОД	0,9-1,3кг/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. работ

ВИД ТАРЫ	ведро ж/б			
ФАСОВКА	1,8кг	5кг	10кг	16кг





### **МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ (МБП) БЫСТРОСОХНУЩАЯ (ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ)**

Для антикоррозийной защиты и гидроизоляции фундаментов, кровли, трубопроводов, гидроизоляции бассейнов. Подходит для приклеивания рулонных материалов. Обладает прочным сцеплением с металлом, бетоном, деревом.

- быстросохнущая
- на основе высококачественных битумов
- после высыхания сохраняет эластичность до  $-40^{\circ}\text{C}$
- теплостойкость до  $+120^{\circ}\text{C}$
- повышенная атмосферостойкость

<b>РАСХОД</b>	0,8-1,2кг/м <sup>2</sup>
<b>СРОК ГОДНОСТИ</b>	24 месяца
<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>	для нар. работ

<b>ВИД ТАРЫ</b>	ведро ж/б			
<b>ФАСОВКА</b>	1,8кг	5кг	10кг	16кг



### **КЛЕЙ ДЛЯ РУБЕРОИДА**

Для приклеивания рубероида к бетонным, металлическим, цементно-песчаным и другим поверхностям.

- для всех типов рубероидов
- готов к применению
- теплостойкость до  $80^{\circ}\text{C}$
- отличные клеящие и гидроизоляционные свойства

<b>РАСХОД</b>	1,5-2кг/м <sup>2</sup>
<b>СРОК ГОДНОСТИ</b>	24 месяцев
<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>	для нар. работ

<b>ВИД ТАРЫ</b>	ведро ж/б	
<b>ФАСОВКА</b>	5л	10л



Продукция для экономичного ремонта  
Лучшее ценовое предложение

---

**РЕМОНТ НА РАЗ, ДВА, ТРИ!**





## ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

Для грунтования бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных и других поверхностей снаружи и внутри помещений перед штукатурными работами, шпаклеванием, окраской, оклейкой обоями.

- укрепляет непрочные осыпающиеся поверхности
- снижает расход краски
- улучшает сцепление покрытия с поверхностью

РАСХОД	100-200мл/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	канистра ПЭТ, ПЭ			
ФАСОВКА	1л	2,5л	5л	10л



## БЕТОКОНТАКТ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Предназначен для предварительной обработки гладких, слабо впитывающих влагу оснований (бетона, бетонных плит, кирпича, гипсокартона, старых штукатурок и поверхностей) перед облицовкой керамической плиткой, нанесением гипсовых, цементных, известковых штукатурок внутри помещений.

- образует шероховатую поверхность (мелкозернистый наполнитель)
- улучшает сцепление отделочных материалов с гладкими основаниями

РАСХОД	200-300г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро			
ФАСОВКА	1,3кг	3кг	6кг	12кг
	цвет бетоноконтакта			



## ШПАКЛЕВКА-ОБМАЗКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ

Для выравнивания поверхности, ремонта локальных дефектов, заделки трещин, в качестве клея для облицовки плиткой и камнем (кроме гипса).

**Термостойкость до 400°C**

- не мелится, не желтеет
- высокая сила сцепления с основанием
- армирующее волокно в составе для большей прочности

РАСХОД	от 0,8кг/м <sup>2</sup> до 3кг/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро	
ФАСОВКА	1,5кг	3кг



## КРАСКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ

Для защиты оштукатуренных, каменных, кирпичных и других минеральных поверхностей печей, каминов и дымоходов, подвергающихся воздействию высоких температур. Подходит для окраски участков печей, подверженных истиранию - полостей. При нагревании высушенное покрытие не меняет цвет, не выделяет запахов, сохраняет износостойкость пленки.

**Термостойкость (до 400°C)**

- не содержит органических растворителей
- без запаха
- легко наносится
- образует твердое износостойкое покрытие

РАСХОД	125-175 г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро	
ФАСОВКА	1,3кг	2,5кг
	цвет	



### КРАСКА АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ПОТОЛКОВ

Предназначена для окраски потолков и верхних панелей стен по штукатурке, бетону, кирпичу, гипсокартону, ДВП, ДСП, древесине.

- образует белоснежное, глубококоматовое покрытие
- идеальна для экономичного ремонта
- не мелится

РАСХОД	125-170г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро				
ФАСОВКА	1,4кг	3кг	7кг	13кг	25кг



### КРАСКА АКРИЛОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ

Предназначена для окраски стен, потолков в сухих помещениях по штукатурке, бетону, кирпичу, гипсокартону, ДВП, ДСП, древесине.

- образует белоснежное, глубококоматовое покрытие
- идеальна для экономичного ремонта
- хорошо укрывает поверхность
- образует покрытие, устойчивое к сухой уборке

РАСХОД	125-170г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро				
ФАСОВКА	1,4кг	3кг	7кг	13кг	25кг



### КРАСКА АКРИЛОВАЯ МОЮЩАЯСЯ

Предназначена для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях (ванные, кухни) по штукатурке, бетону, кирпичу, гипсокартону, ДВП, ДСП, древесине.

- образует белоснежное, глубококоматовое покрытие
- надежно укрывает поверхность
- образует покрытие, устойчивое к мытью с использованием неабразивных моющих средств

РАСХОД	125-170г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро				
ФАСОВКА	1,4кг	3кг	7кг	13кг	25кг



### КРАСКА АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ

Для окраски фасадов зданий и сооружений, а также для внутренних работ в помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой (учебные и офисные помещения, подвезды) и повышенной влажностью (ванные, кухни) по штукатурке, бетону, кирпичу, гипсокартону, ДВП, ДСП, древесине.

- обладает стойкостью к атмосферным воздействиям
- обеспечивает стойкость к УФ-излучениям
- надолго сохраняет насыщенность цвета при колеровании
- легко наносится на большие поверхности

РАСХОД	125-170г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро				
ФАСОВКА	1,4кг	3кг	7кг	13кг	25кг





### ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ

Для окраски деревянных оконных рам, дверей, мебели, проемов, а также загрунтованных металлических поверхностей, кирпичных, бетонных, оштукатуренных помещений, кроме полов.

- экологична, практически без запаха
- образует белоснежное покрытие, не желтеет
- стойкая к высоким эксплуатационным нагрузкам, легко моется
- сертифицирована в области пожарной безопасности

РАСХОД	100-150г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро	
ФАСОВКА	0,8кг	2,2кг



### ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Для окраски радиаторов и других загрунтованных и незагрунтованных металлических поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений.

- можно наносить на теплые батареи до +50°C
- образует белое, полуглянцевое покрытие
- сертифицирована в области пожарной безопасности
- предотвращает коррозию металла
- не желтеет
- практически без запаха

РАСХОД	100-150г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро	
ФАСОВКА	0,8кг	2,2кг



### ЭМАЛЬ ПФ-115

Для окраски деревянных и загрунтованных металлических, бетонных, оштукатуренных поверхностей.

- обладает хорошими декоративными свойствами
- подходит для экономичного ремонта
- в ассортименте 10 цветов

РАСХОД	100-190г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	18 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	банка ж/б, ведро ж/б		
ФАСОВКА	0,9кг	1,9кг	20кг

белый	серый	бежевый	черный	желтый
красный	зеленый	коричневый	синий	голубой



### ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3 в 1

Для создания защитно-декоративных покрытий на металлических, деревянных поверхностях.

- 3 в 1: преобразователь ржавчины, грунтовка, эмаль
- защищает от образования коррозии
- атмосферостойкое покрытие
- покрытие, стойкое к высоким эксплуатационным нагрузкам
- в ассортименте 9 цветов

РАСХОД	100-180г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	18 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	банка ж/б, ведро ж/б	
ФАСОВКА	0,9кг	1,9кг

белая	серая	голубая	синяя
коричневая	красно-коричневая	зеленая	желтая
			черная

\*качество цветопередачи ограничено возможностями полиграфии



## КЛЕЙ ПВА СТРОИТЕЛЬНО-БЫТОВОЙ

Для склеивания изделий из бумаги, картона, ткани и для приклеивания линолеума на тканевой основе. Клей может применяться как добавка к цементному раствору для увеличения его прочности, а также при приготовлении грунтовоочного раствора.

- подходит для приклеивания рулонных материалов
- высокая клеящая способность
- удобен при нанесении, не растекается

РАСХОД	60-120г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	флакон/ведро	
ФАСОВКА	0,55кг	1кг



## ЖИДКОЕ СТЕКЛО ГОСТ 13078-81

Для склеивания изделий из дерева, бумаги, картона, стекла, фарфора, кожи, тканей, для приклеивания облицовочных плиток и линолеума на любые виды поверхностей. Применяется при изготовлении кислотоупорных, огнестойких и огнеупорных силикатных масс. Может добавляться к цементным и штукатурным растворам.

- повышает прочность кладочных смесей и цементных растворов
- улучшает клеящие свойства и пластичность растворных смесей
- придает водонепроницаемость материалам
- натуральный антисептик

РАСХОД	100-300г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	канистра ПЭТ		
ФАСОВКА	1,4кг	3кг	6кг



## ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА

Позволяет вести строительные работы в зимних условиях. Применяется для приготовления и укладки бетона (монолитные бетонные и железобетонные конструкции) и растворов.

- не вызывает коррозии арматуры
- обеспечивает быстрый набор прочности
- эффективна при температурах до -15°C

**РАСХОД:** на 100 кг цемента или 400 кг сухой смеси при минимальной температуре на ближайшие трое суток:  
до -5°C → 7л; до -10°C → 11л; до -15°C → 14л

СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. работ

ВИД ТАРЫ	канистра ПЭТ	
ФАСОВКА	5л	10л





## ОГНЕБИОЗАЩИТА II ГРУППА

Для пропитки деревянных поверхностей (неокрашенных или очищенных от старых покрытий) внутри и снаружи помещений, а также материалов на основе древесины (фанера, ДВП, ДСП).

Обеспечивает II группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 и высокий уровень защиты от биопоражений.

Не меняет строительных качеств древесины, не изменяет структуру, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию, окраске.

**РАСХОД:** II группа огнезащитной эффективности - 500 гр/м<sup>2</sup> (огнезащита до 4 лет, биозащита до 5 лет)  
биозащита - 250 гр/м<sup>2</sup> (биозащита до 5 лет)

<b>СРОК ГОДНОСТИ</b>	36 месяцев
<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>	для нар. и внутр. работ

<b>ВИД ТАРЫ</b>	канистра ПЭ	
<b>ФАСОВКА</b>	5кг	10кг



## ОГНЕБИОЗАЩИТА II ГРУППА СУХОЙ КОНЦЕНТРАТ 1:11



Для пропитки деревянных поверхностей (неокрашенных или очищенных от старых покрытий) внутри и снаружи помещений, а также материалов на основе древесины (фанера, ДВП, ДСП).

Обеспечивает II группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 и высокий уровень защиты от биопоражений.

Не меняет строительных качеств древесины, не изменяет структуру, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию, окраске.

**РАСХОД:** II группа огнезащитной эффективности 500 гр/м<sup>2</sup> готового раствора (огнезащита до 4 лет, биозащита до 5 лет)  
биозащита 250 гр/м<sup>2</sup> готового раствора (биозащита до 5 лет)

<b>СРОК ГОДНОСТИ</b>	10 лет
<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>	для нар. и внутр. работ

<b>ВИД ТАРЫ</b>	ведро
<b>ФАСОВКА</b>	0,9кг

# sputnik

Спутник вашего ремонта

Продукция для доступного ремонта  
Лучшее ценовое предложение

---

**СПУТНИК ВАШЕГО РЕМОНТА**





## КОЛЕРОВОЧНАЯ ПАСТА

Универсальные колеровочные пасты. Подходят для колерования красок, лаков, эмалей, шпаклевок, затирок, штукатурок, гипсовых смесей, пропиток, грунтовок.

- в ассортименте 29 цветов
- новые цвета в палитре
- стильный дизайн, удобная фасовка
- совместима с красками других производителей

<b>РАСХОД</b>	см. колер карту
<b>СРОК ГОДНОСТИ</b>	36 месяцев
<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>	для нар. и внутр. работ

<b>ВИД ТАРЫ</b>	флакон
<b>ФАСОВКА</b>	90мл

	1:10	1:20	1:100
<b>Желтый</b>			
04			
<b>Охра</b>			
07			
<b>Кофейный</b>			
28			
<b>Бежевый</b>			
08			
<b>Красно-коричневый</b>			
10			
<b>Шоколад</b>			
11			
<b>Горький шоколад</b>			
29			
<b>Фуксия</b>			
01			
<b>Розовый</b>			
35			
<b>Алый</b>			
02			
<b>Персик</b>			
03			
<b>Оранжевый</b>			
30			

● Для наружных и внутренних работ

○ Для внутренних работ

	1:10	1:20	1:100
<b>Золотистый</b>			
31			
<b>Фисташковый</b>			
13			
<b>Лайм</b>			
32			
<b>Салатный</b>			
14			
<b>Зеленое яблоко</b>			
15			
<b>Хвойный</b>			
16			
<b>Изумрудный</b>			
17			
<b>Бирюзовый</b>			
18			
<b>Голубой</b>			
19			
<b>Небесный</b>			
33			
<b>Фиолетовый</b>			
34			
<b>Лаванда</b>			
22			
<b>Чёрный</b>			
24			

Выбор оттенка по колер-карте	Вес краски			
	1,4 кг	3 кг	7 кг	14 кг
1:10	≈1,4 флакона колера	≈3 флакона колера	≈7 флаконов колера	≈14 флаконов колера
1:20	≈0,7 флакона колера	≈1,5 флакона колера	≈3,5 флакона колера	≈7 флаконов колера
1:100	≈0,14 флакона колера	≈0,3 флакона колера	≈0,7 флакона колера	≈1,4 флакона колера



## ГРУНТОВКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

Для грунтования бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, стекломagneиных, ДВП, ДСП и других поверхностей внутри сухих помещений перед шпаклеванием, окраской ВД красками, оклейкой обоями.

- снижает расход краски при окрашивании
- обеспыливает поверхность
- хорошие связующие свойства
- обеспечивает адгезию и удобное нанесение последующих ЛКМ

РАСХОД	100-200мл/м <sup>2</sup>	ВИД ТАРЫ	канистра ПЭТ	
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца	ФАСОВКА	5л	10л
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ			



## ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

Для грунтования и укрепления старых, непрочных, пористых оснований (бетонных, оштукатуренных, кирпичных) внутри и снаружи помещений перед шпаклеванием, окраской ВД красками, оклейкой обоями.

- укрепляет рыхлые, непрочные основания
- хорошие связующие свойства
- обеспечивает удобное нанесение последующих ЛКМ
- содержит биоцидные добавки

РАСХОД	100-200мл/м <sup>2</sup>	ВИД ТАРЫ	канистра ПЭТ	
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца	ФАСОВКА	5л	10л
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ			



## БЕТОКОНТАКТ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу оснований (бетона, кирпича) в сухих помещениях. Увеличивает адгезию шпаклевок, штукатурок и плиток к поверхности.

- мелкозернистый наполнитель
- увеличивает качество отделки и срок службы последующих материалов
- улучшает сцепление отделочных материалов с гладкими основаниями

РАСХОД	200-300г/м <sup>2</sup>	ВИД ТАРЫ	ведро		
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев	ФАСОВКА	3кг	6кг	12кг
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ				

\*цвет бетоноконтакта 



\*качество цветопередачи ограничено возможностями полиграфии



### КРАСКА АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ПОТОЛКОВ БЕЛОСНЕЖНАЯ

Для окраски потолков и верхних панелей стен по штукатурке, бетону, кирпичу, пенопласту, гипсокартону, ДВП, ДСП, древесине, обоям под окраску в сухих помещениях.

- образует белоснежное матовое покрытие
- не мелится
- идеальна для экономичного ремонта

РАСХОД	125-170г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро				
ФАСОВКА	1,3кг	3кг	7кг	15кг	25кг



### КРАСКА АКРИЛОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ БЕЛОСНЕЖНАЯ

Для окраски стен и потолков по штукатурке, бетону, кирпичу, пенопласту, гипсокартону, ДВП, ДСП, древесине, обоям под окраску в сухих помещениях.

- образует белоснежное матовое покрытие
- образует «дышащее» покрытие
- идеальна для экономичного ремонта

РАСХОД	125-170г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро				
ФАСОВКА	1,3кг	3кг	7кг	15кг	25кг



### КРАСКА АКРИЛОВАЯ МОЮЩАЯСЯ

Для окраски стен, потолков, откосов внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (ванная, кухня, коридор).

- белоснежное покрытие
- хорошая укрывистость
- образует покрытие, устойчивое к мытью

РАСХОД	125-170г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро			
ФАСОВКА	1,3кг	3кг	7кг	15кг



### КРАСКА АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ

Для окраски фасадов зданий и сооружений, а также для внутренних работ в помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой (учебные и офисные помещения) и повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни).

- легка в нанесении, идеальна для больших площадей
- образует «дышащее» покрытие
- атмосферостойкая

РАСХОД	125-170г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро				
ФАСОВКА	1,3кг	3кг	6,5кг	13кг	25кг



## КЛЕЙ БУСТИЛАТ

Для наклеивания ковровых покрытий, линолеума и нитролинолеума, обоев, пленочных материалов на бумажной и тканевой основах, фресок, мозаичной плитки на бетонные, асбоцементные, ДВП, ДСП, оштукатуренные основания.

- для приклеивания фресок, тяжелых обоев
- пожаровзрывобезопасен
- повышенная прочность клеевого шва

РАСХОД	до 1,5кг/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро		
ФАСОВКА	1кг	2,5кг	25кг



## ЖИДКОЕ СТЕКЛО

Для склеивания изделий из дерева, бумаги, картона, стекла, фарфора, кожи, тканей, для приклеивания облицовочных плиток и линолеума на любые виды поверхностей. Применяется при изготовлении кислотоупорных, огнестойких и огнеупорных силикатных масс. Может добавляться к цементным и штукатурным растворам.

- повышает прочность кладочных смесей и цементных растворов
- улучшает клеящие свойства и пластичность растворных смесей
- придает водонепроницаемость материалам
- натуральный антисептик

РАСХОД	100-300г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	бутылка, канистра ПЭТ			
ФАСОВКА	1,4кг	3кг	6кг	12кг



## МЕЛОВАЯ ПАСТА

Применяется для побелки бетонных, оштукатуренных, гипсовых, асбестоцементных, ДВП и других поверхностей.

Только в сухих помещениях на поверхностях, не требующих влажной уборки.

РАСХОД	-
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	мешок
ФАСОВКА	10 кг





### ЛАК БИТУМНЫЙ (БТ-577)

Применяется для защиты металлических, бетонных, деревянных изделий от коррозии и атмосферных воздействий.

- надежная защита от коррозии

РАСХОД	до 150г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	канистра ПЭТ		
ФАСОВКА	1л	3л	5л



### ПРАЙМЕР ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ ГРУНТ БИТУМНЫЙ

Применяется для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей кессонов, цоколей, фундаментов (кроме скатных кровель). Идеален для антикоррозийной защиты металлических, бетонных, деревянных и других изделий, коммуникаций и конструкций, эксплуатируемых под землей.

- глубоко проникает в поверхность
- улучшает адгезию и сокращает расход финишной гидроизоляции
- теплостойкость до +45 °С
- морозостойкий, сохраняет эластичность при низких температурах
- на основе высококачественных битумов

РАСХОД	0,11-0,35 кг/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. работ

ВИД ТАРЫ	ведро Ж/Б		
ФАСОВКА	5л	10л	20л



### МАСТИКА БИТУМНАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ (МБИ) (ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ)

Для антикоррозийной защиты бетонных, металлических, деревянных и других конструкций. Применяется в качестве обмазочной гидроизоляции, для обработки минеральных и старых битумных поверхностей.

- надежная гидроизоляция фундаментов
- глубоко проникает в поверхность
- морозостойкая, нетвердеющая

РАСХОД	1,2-2,4кг/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. работ

ВИД ТАРЫ	ведро ж/б
ФАСОВКА	16кг



### ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА (ДО -15°C)

Позволяет вести строительные работы в зимних условиях. Применяется для приготовления и укладки бетона (монолитные бетонные и железобетонные конструкции) и цементных растворов.

- эффективна при температурах до -15 °С
- не вызывает коррозии арматуры
- обеспечивает схватывание и твердение бетона при отрицательных температурах

**РАСХОД:** на 100 кг цемента или 400 кг сухой смеси при минимальной температуре на ближайшие трое суток: до -5 °С → 7л; до -10 °С → 11л; до -15 °С → 14л

СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. работ

ВИД ТАРЫ	канистра ПЭТ	
ФАСОВКА	5л	10л

A modern interior scene featuring a bright yellow wall with large circular accents in blue and black. A blue armchair with a metal wire base is positioned in the foreground. Two round, light-colored tables with gold legs are visible, one with a small potted plant. Two black pendant lamps with wooden accents hang from the ceiling. The floor is covered in a patterned tile design.

**Антикризисное  
решение.**

---

**Качественно  
и доступно!**



### КРАСКА АКРИЛОВАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Для окраски стен и потолков по штукатурке, бетону, кирпичу, гипсокартону, ДВП, ДСП, древесине.

- хорошо укрывает поверхность
- белоснежная после высыхания
- легкое нанесение без брызг и кратеров

РАСХОД	125-170 г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутренних работ

ВИД ТАРЫ	ведро	
ФАСОВКА	6кг	13кг



### КРАСКА АКРИЛОВАЯ МОЮЩАЯСЯ

Для окраски стен, потолков, откосов внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью: ванная, кухня, коридор.

- для всех типов помещений
- стойкая к повышенной влажности
- моется неабразивными моющими средствами

РАСХОД	125-170 г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутренних работ

ВИД ТАРЫ	ведро	
ФАСОВКА	6кг	13кг



### КРАСКА АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ

Для окраски фасадов зданий и сооружений, а также для внутренних работ в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванны) и повышенной эксплуатационной нагрузкой, в промышленных помещениях.

- хорошая укрывистость
- легкое нанесение без брызг и кратеров
- большое открытое время
- дышащее атмосферостойкое покрытие

РАСХОД	125-170 г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для наружн. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро	
ФАСОВКА	6кг	13кг



Россия, УР, г. Ижевск,  
ул. Воткинское шоссе, 208  
тел./факс **8 (3412) 65-55-55**  
тел. горячей линии: **8-800-500-51-90**  
(звонок бесплатный из всех регионов РФ)  
 WhatsApp +7 (963) 480 56 57  
**izhsintez.ru**